

CHRONO CARBON 29, DIRTY WHITE/CARBON, 2022

obj. č: 010.22020



Doporučená cena

59.799 Kč

Hardtaily jsou vaše parketa a chcete kolo na kterém budete závodit...nebo si chcete užít den v horách. Chrono Carbon kombinuje lehkost, perfektní ovladatelnost, a mimořádný komfort díky rámu vyrobenému technologií STEALTH FULL CARBON. Model Chrono Carbon bezpochyby těží ze všech znalostí, které jsme získali během více než 20 let výroby kol a mnoha let jako specializovaní výrobci karbonu. Proto byla naše FORWARD GEOMETRIE u modelu Chrono Carbon optimalizována pro XC a rám byl osazen kvalitními komponenty, které zajišťují jeho perfektní fungování v každé situaci.

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm

hmotnost

11,3 kg

rám

Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design

vidlice

RockShox Judy Gold RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings

kličky

Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore

představec

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm

sedlovka

Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm

sedlo

Mondraker XC Series, steel rail

náboj přední

Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts

náboj zadní

Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts

řetěz

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

kazeta

Sram XG-1230, 11-50T, 12s

dráty


CN round stainless steel

ráfky

MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead	
obj.c. 010.22020	a151 010.22020
přední brzda Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	gripy Onoff Diamond, 11lock-on, 135mm
převodník 34T, steel, X-Sync 2	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

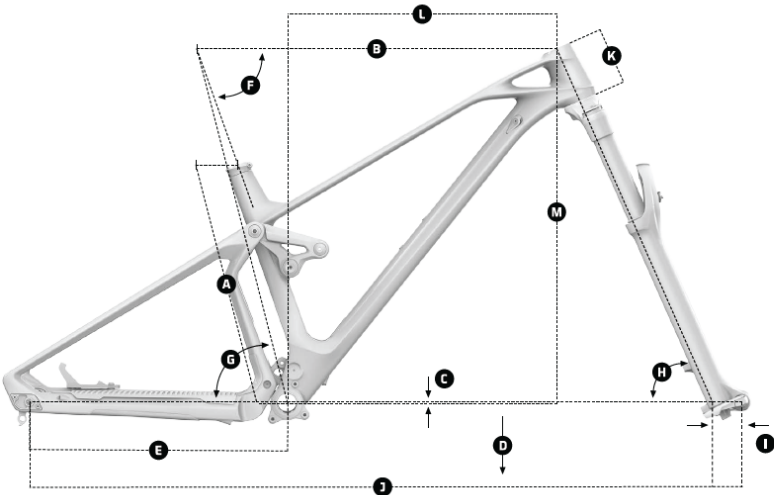

A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

XC PRO
CHRONO CARBON

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm

Fotogalerie

