

SUMMUM 29 (SPE), DIRTY WHITE/DEEP PURPLE/FLAME RED, 2022

obj. č.: 010.22080SPE



Zdrcující estetika a komponenty, které si rozhodně zaslouží pozornost.

Všichni víme, že jízda ve Formuli 1 je ten nejlepší zážitek, jaký si můžete přát, a Summum Carbon RR je naše Formule 1, ale... opravdu ji potřebujete? Pokud si to můžete dovolit, skvěle, ale pokud ne, slibujeme vám, že se Summumem si to užijete jako nikdy předtím na DH kole. Dvacet let zasvěcených DH a mistři světa ... co víc si můžete přát!

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S / M / L / XL 29

hmotnost

17,9 kg

rám

Summum 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero suspension system, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual raw Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05. *Optional Geometry kit

vidlice

Fox 40 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 203mm, air spring, 1-1/8" steerer tube, 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Mercurium 1.5 ZS for 1-1/8" steerer tube, 41x30.15x7x45°x45° ACB sealed bearings, geometry kit cups, external diameter 56mm

přehazovačka

Sram GX DH, 7s, medium cage, X-actuation 1:1

řazení

Sram trigger GX DH 7s, X-actuation 1:1

brzdové páčky

Sram G2 R, tool-free reach adjust

kliky

Race Face Chester, alloy, 165mm

středové složení

Race Face BSA, 83mm

řídítka

Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare

představec

Onoff Krypton DH CNC Integrated FG, 25-30mm adjustable length, 31.8mm barbare, 6061 alloy, 2x6mm spacer

sedlovka

SDG Micro I-Beam SP-751 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm, micro-adjustment

sedlo

SDG I-Fly 2.0 I-Beam, high-density PU foam, Cordura sides

náboj přední


MDK DA4371B-M20, Boost 20x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní

MDK DA4352B, 12x157mm, sealed bearings, IS 6 bolts

řetěz Sram PC1110 11s, Powerlock	kazeta Sram PG 720 11-25T, 7s
dráty CN stainless steel	ráfky MDK-DP1 29, 27mm internal width, 32 holes
pláště Michelin DH34 29x2.4, tubeless ready, Magi-X DH compound, double-reinforced DH shield casing, wire bead	a151 010.22080SPE
obj.c. 010.22080SPE	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
tlumič Fox Van RC Performance, 225x70mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings	přední brzda Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
zadní brzda Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads	nastavení tlumiče Light compression, light rebound. Spring rate: S size 400 lbs, M size 400 lbs, L size 450 lbs, XL size 500 lbs
převodník 36T, E.13 Vario Compact Upper Slider ,Alloy backplate ,DMB (Direct mount Bashguard) Lower Slider 34-36t, ISCG 05 adjustable upper slider	patka k přehazovačce Mondraker M068
ostatní *Optional geometry kit: +-1° / +-2° headset cups	

Geometrie

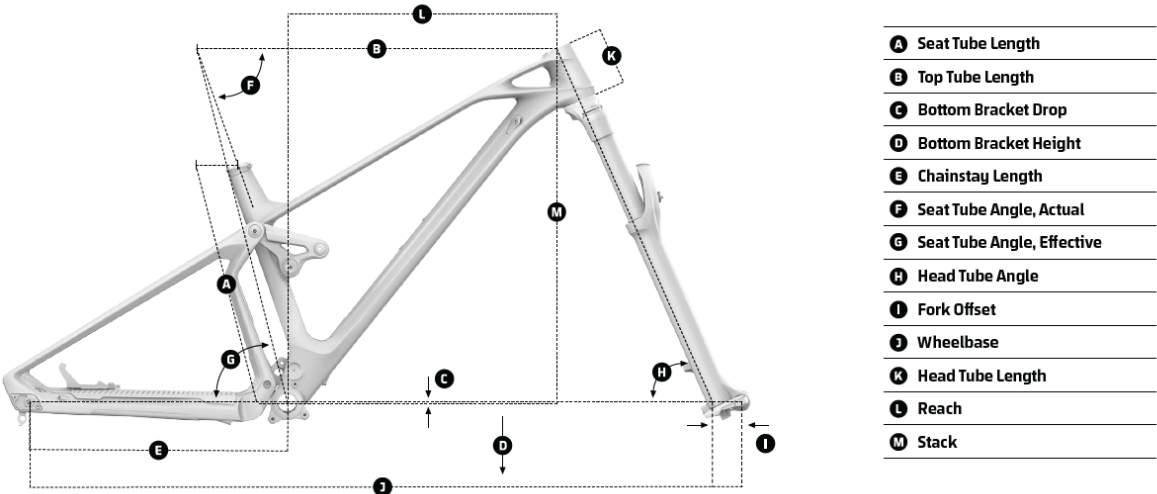

DOWNHILL SUMMUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B Top Tube Length	573 mm	593 mm	618 mm	643 mm
C Bottom Bracket Drop	-20 mm	-20 mm	-20 mm	-20 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
F Seat Tube Angle, Actual	69°	69°	69°	69°
G Seat Tube Angle, Effective	77°	77°	77°	77°
H Head Tube Angle	63°	63,5°	63,5°	63,5°
I Fork Offset	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
J Wheelbase	1260 mm	1270 mm	1295 mm	1320 mm
K Head Tube Length	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
L Reach	430 mm	450 mm	475 mm	500 mm
M Stack	632 mm	632 mm	632 mm	632 mm

Fotogalerie

