

F-PODIUM CARBON (SPE), CARBON/DIRTY WHITE, 2022

obj. č.: 010.22044SPE



Doporučená cena

127.399 Kč

Akční cena

85.999 Kč

Pokud hledáte opravdu rychlé kolo s účinným systémem odpružení a dokonale optimalizovanou XC geometrií pak F-Podium je vaše kolo. Díky systému odpružení ZERO, FORWARD GEOMETRIÍ a rámu vyrobenému výhradně z materiálu STEALTH AIR FULL CARBON bude s kolem F-Podium každý závod XC hračkou. Má 100 mm zdvihu vzadu a vysoce účinnou 110mm vidlici vepředu. Když k tomu přidáme kola Mavic Crossmax a pláště Maxxis Rekon o průměru 2,35", vychutnáte si nejnáročnější stoupání i nejstrmější sjezdy v naprostém bezpečí. Exkluzivní kolo za cenu, která vás příjemně překvapí.

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

hmotnost

11,5 Kg

rám

F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 100mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.

vidlice

Fox 34 Step Cast Float Grip Evol Performance, 110mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, rebound, air preload, fox dual pull

hlavové složení

Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom

přehazovačka

Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1

řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings

kliky

Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore

představec

MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm

sedlovka


Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm

sedlo

Fizik Antares R7

náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram PG-1230, 11-50T, 12s
dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes
pláště Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead,Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead	a151 010.22044SPE
obj.c. 010.22044SPE	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
tlumič Fox Float DPS SV Performance Elite, 185x47,5mm. Settings: 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings	přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	nastavení tlumiče Firm compression, light rebound, air volume spacer 0.2
patka k přehazovačce Sram UDH	

Geometrie

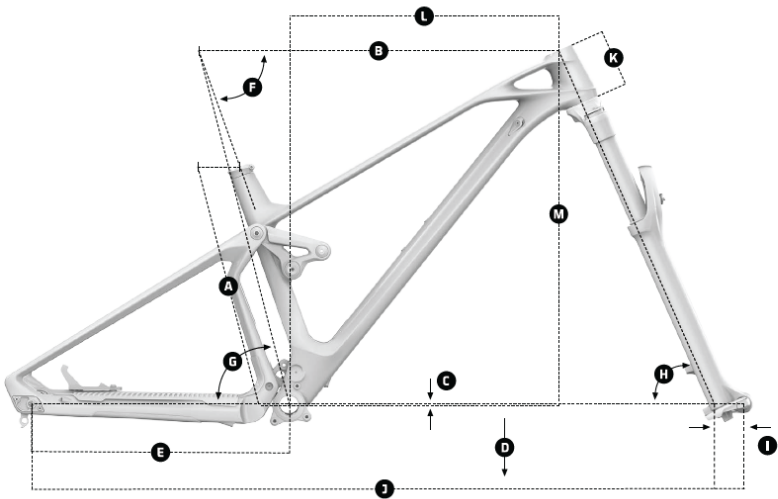

A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

XC RACE F-PODIUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	580 mm	600mm	625 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-35	-35	-35	-35
D Bottom Bracket Height	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71,3°	71,3°	71,3°	71,3°
G Seat Tube Angle, Effective	75.8°	75.8°	75.8°	75.8°
H Head Tube Angle	67,3°	67,3°	67,3°	67,3°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1138 mm	1159 mm	1183 mm	1209 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	437 mm	453 mm	473 mm	493 mm
M Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm

Fotogalerie

