

FACTOR 24, BLACK/BLUE/RED, 2021

obj. č.: 010.21126



Doporučená cena


49.399 Kč

Technické specifikace

barva rámečku black/blue/red	vyráběné velikosti One size 300mm
hmotnost 12,3 Kg	rám Factor 24 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 100mm travel, one piece bolt-on upper link, QR 9mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, HHG internal cable routing, dedicated 1x drivetrain design. 26 wheelset compatible
vidlice X-Fusion Velvet RL2 26, 100mm, Motion control, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1	řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Shimano M4100, alloy lever, tooled reach adjust	kliky Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka SDG Slater, double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 650mm, 5 backsweep, 8 upsweep, 31.8mm barbore with 4x19mm shims SDG Slater JR D19mm, 115mm
představec Onoff Sulfur FG 30mm 0, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm
sedlo SDG Fly JR	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Formula DC22LW 9x135mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram PG-1230, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 24 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

obj.c. 010.21126	tlumič X-Fusion 02PRO R, 210x47.5mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings
přední brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	zadní brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads
omotávka Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead	nastavení tlumiče A-Tune light compression
převodník 30T, steel, X-Sync	patka k přehazovačce Mondraker M073

Geometrie

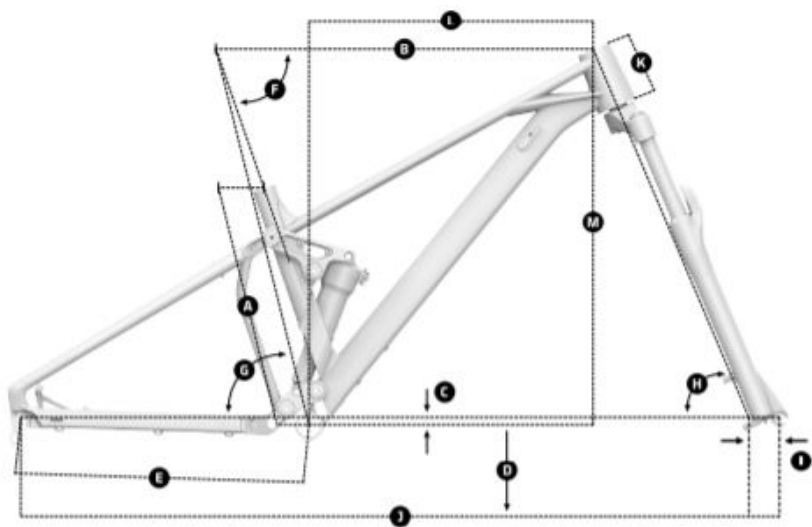

GEOMETRY

Size	26"
A Seat Tube Length	350mm
B Top Tube Length	550mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm
E Chainstay Legth	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°
H Head Tube Angle	67°
I Fork Offset	41 mm
J Wheelbase	1105 mm
K Head Tube Length	90 mm
L Reach	415 mm
M Stack	545 mm