

CHRONO DC, GRAPHITE/DESERT GREY/ORANGE, 2023

obj. č: 010.23017

Doporučená cena


46.299 Kč



Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm	rám Chrono 29 Stealth Alloy, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle
vidlice RockShox Judy Silver TK 29, 120mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 46mm offset. Settings: Poplock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload, RockShox PopLoc	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1	řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings	kliky Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare
představec Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm	sedlovka Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S/M size: 405x95-125mm, L/XL size 458x120-150mm
sedlo Mondraker XC Series, steel rail	náboj přední Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram PG-1210, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Maxxis Ardent 29x2.40, 60TPI, folding bead
a151 010.23017	obj.c. 010.23017
gripy Onoff Twin, 1lock-on, 135mm	přední brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
zadní brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	převodník 34T, steel, X-Sync 2

Geometrie

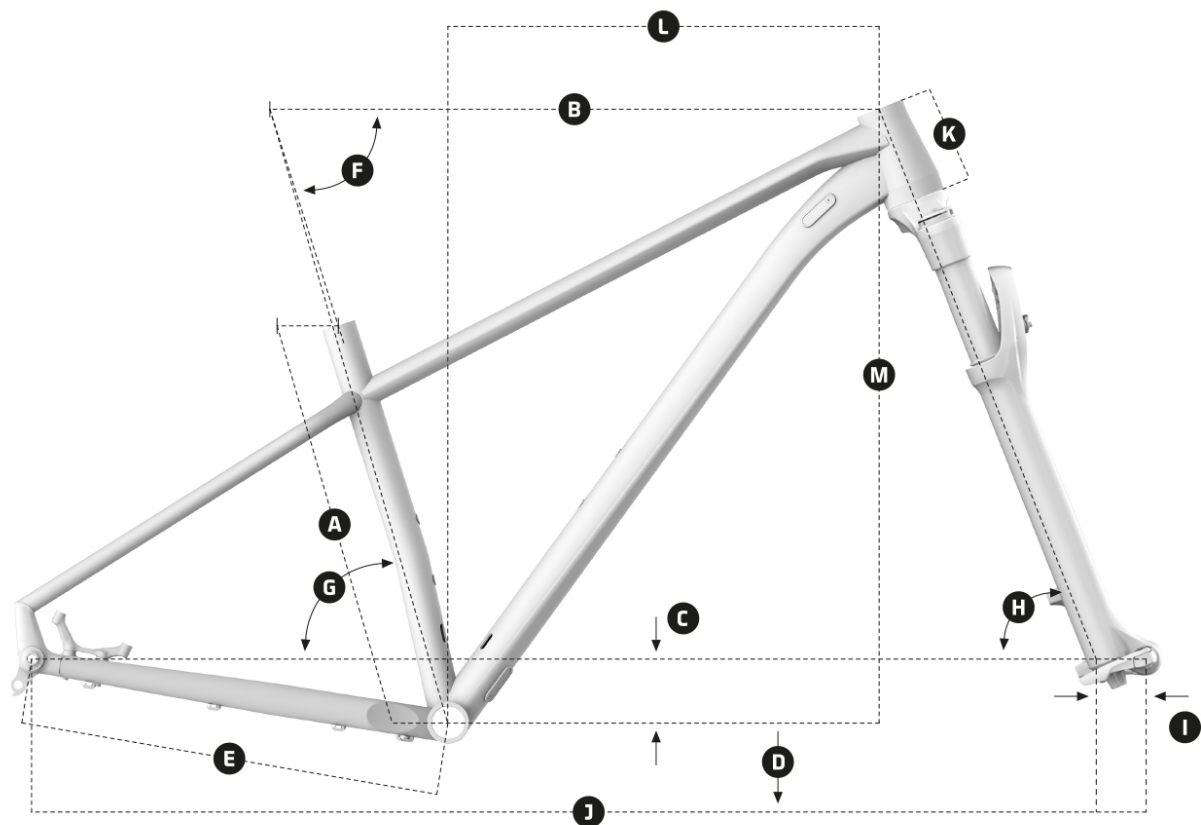

XC PRO CHRONO DC

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
E Chainstay Length	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44mm	44 mm
J Wheelbase	1118 mm	1133 mm	1160 mm	1175 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	120 mm	120 mm
L Reach	425 mm	440 mm	460 mm	475 mm
M Stack	624 mm	624 mm	642 mm	642 mm

Fotogalerie

