

# CHRONO CARBON RR 29 (SPE), CARBON/BLACK/RACING SILVER, 2022

obj. č.: 010.22028SPE



Doporučená cena

**87.099 Kč**


Model Chrono carbon RR je určen pro jezdce, kteří chtějí maximální efektivitu a trochu komfortu navíc. Díky inteligentní konstrukci rámu vyrobenému z materiálu STEALTH FULL CARBON a ideálnímu složení vláken jsou jeho řetězové vzpěry pohlcující vibrace, což výrazně pomáhá snižovat únavu jezdce. Díky své celkové nízké hmotnosti je Chrono Carbon také velmi agilní. Tento rám vám ve spojení s pečlivě vybranými komponenty, jako je vidlice Fox 32 Factory Kashima, kola MAVIC CROSSMAX SL S, pohon SRAM GX Eagle a hardware ONOFF, umožní posunout se na hranici svých možností. Ačkoli si lidé mohou myslet, že Chrono je mladší sestrou karbonového Podia, my ho vnímáme spíše jako další možnost, jak se posunout do nových výšin, a kdo ví, třeba i vyhrát závody! Model Chrono carbon RR je určen pro jezdce, kteří chtějí maximální efektivitu a trochu komfortu navíc.

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm                                                                                                                                        | <b>hmotnost</b><br>10,2 Kg                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rám</b><br>Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design | <b>vidlice</b><br>Fox 32 Step Cast Float FIT4 Evol Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload. Fox single pull |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                           | <b>přehazovačka</b><br>Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                  |
| <b>řazení</b><br>Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                   | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                                                                |
| <b>kliky</b><br>Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm                                                                                                     | <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                                         |
| <b>řídítka</b><br>Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore                                                                              | <b>představec</b><br>MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm                                                                                                                  |
| <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm                                                                                                                   | <b>sedlo</b><br>Mondraker XC Series, steel rail                                                                                                                                                                                                        |
| <b>náboj přední</b><br>Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts                                                                                                                                                       | <b>náboj zadní</b><br>Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts                                                                                                                                                                          |
| <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                  | <b>kazeta</b><br>Sram PG-1230, 11-50T, 12s                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dráty</b><br>Mavic straightpull duple butted, contactless lacing                                                                                                                 | <b>ráfky</b><br>Mavic Crossmax SL S 29, 25mm internal width, Maxtal welded rim, hookless, tubeless, 24 spokes               |
| <b>pláště</b><br>Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead | <b>a151</b><br>010.22028SPE                                                                                                 |
| <b>obj.c.</b><br>010.22028SPE                                                                                                                                                       | <b>gripy</b><br>Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm                                                                              |
| <b>přední brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad                                                        | <b>zadní brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| <b>převodník</b><br>34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2                                                                                                                               | <b>patka k přehazovače</b><br>Mondraker M068                                                                                |

Geometrie

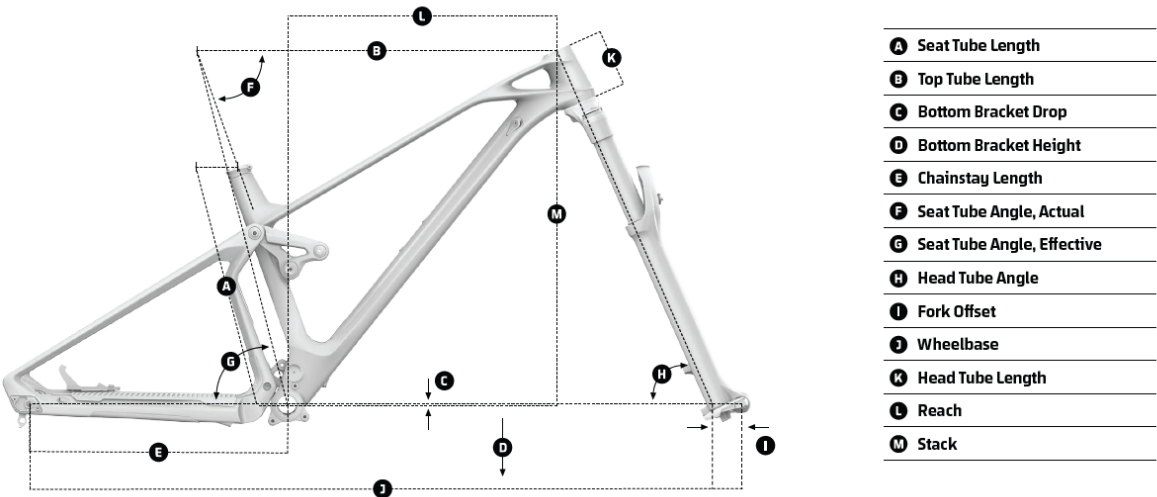

## XC PRO CHRONO CARBON

| Size                                | S          | M          | L          | XL         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 395 mm     | 430 mm     | 470 mm     | 520 mm     |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 590 mm     | 610 mm     | 630 mm     | 650 mm     |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 430 mm     | 430 mm     | 430 mm     | 430 mm     |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72°        | 72°        | 72°        | 72°        |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 70°        | 70°        | 70°        | 70°        |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm | 44 / 51 mm |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1086 mm    | 1106 mm    | 1127 mm    | 1148 mm    |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 85 mm      | 90 mm      | 100 mm     | 115 mm     |
| <b>L</b> Reach                      | 411 mm     | 430 mm     | 447 mm     | 463 mm     |
| <b>M</b> Stack                      | 605 mm     | 610 mm     | 619 mm     | 632 mm     |

## Fotogalerie

