

SUMMUM MX, DIRTY WHITE/DEEP PURPLE/FLAME RED, 2022

obj. č.: 010.22084



Doporučená cena

111.799 Kč

Zdrcující estetika a komponenty, které si rozhodně zaslouží pozornost.

Všichni víme, že jízda ve Formuli 1 je ten nejlepší zážitek, jaký si můžete přát, a Summit Carbon RR je naše Formule 1, ale... opravdu ji potřebujete?

Pokud si to můžete dovolit, skvěle, ale pokud ne, slibujeme vám, že se Summitem si to užijete jako nikdy předtím na DH kole. Dvacet let zasvěcených DH a mistři světa ... co víc si můžete přát!

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S / M / L / XL 29

hmotnost

17,9 kg

rám

Summum 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero suspension system, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual raw Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05.
*Optional Geometry kit

vidlice

Rockshox Boxxer Select RC 29, 200mm, DebonAir, 1-1/8" steerer tube, Boost 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: low-speed compression, rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Mercurium 1.5 ZS for 1-1/8" steerer tube, 41x30.15x7x45°x45° ACB sealed bearings, geometry kit cups, external diameter 56mm

přehazovačka

Sram X7, 9s, short cage, X-actuation 1:1

řazení

Sram trigger X5, 9s, X-actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Code R, tool-free reach adjust

kličky

Race Face Chester, alloy, 165mm

středové složení

Race Face BSA, 83mm

řídítka

Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm bar bore

představec

Onoff Krypton DH CNC Integrated FG, 25-30mm adjustable length, 31.8mm bar bore, 6061 alloy, 2x6mm spacer

sedlovka

SDG Micro I-Beam SP-751 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm, micro-adjustment

sedlo

SDG I-Fly 2.0 I-Beam, high-density PU foam, Cordura sides

náboj přední

MDK DA4371B-M20, Boost 20x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní

MDK DA4352B, 12x157mm, sealed bearings, IS 6 bolts

řetěz

Sram PC-951, 9s

kazeta

Sram PG-950, 11-26T, 9s

dráty


CN stainless steel

ráfky

MDK-DP1 29, 27mm internal width, 32 holes

pláště Michelin DH34 29x2.4, tubeless ready, Magi-X DH compound, double-reinforced DH shield casing, wire bead,	
obj.c. 010.22084	a151 010.22084
gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm	
tlumič Fox Van RC Performance, 225x70mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings	přední brzda Sram Code R, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
zadní brzda Sram Code R, oversized 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads	nastavení tlumiče Light compression, light rebound. Spring rate: S size 400 lbs, M size 400 lbs, L size 450 lbs, XL size 500 lbs
převodník 36T, E.13 Vario Compact Upper Slider ,Alloy backplate ,DMB (Direct mount Bashguard) Lower Slider 34-36t, ISCG 05 adjustable upper slider	patka k přehazovačce Mondraker M068
ostatní *Optional geometry kit: +-1° / +-2° headset cups	

Geometrie

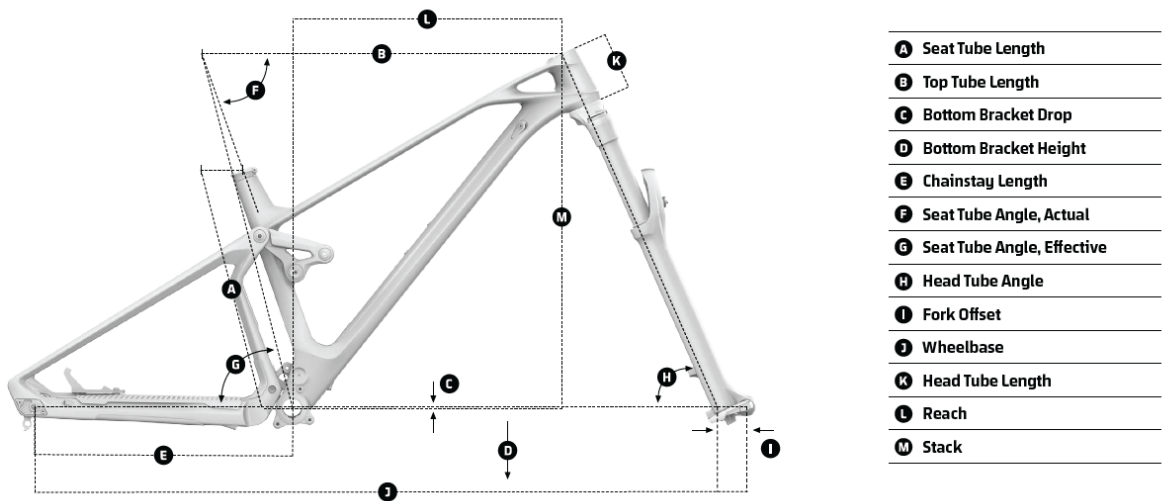

DOWNHILL SUMMUM MX

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B Top Tube Length	576 mm	596 mm	621 mm	646 mm
C Bottom Bracket Drop	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	450 mm	450 mm	450 mm	500 mm
F Seat Tube Angle, Actual	69°	69°	69°	69°
G Seat Tube Angle, Effective	77°	77°	77°	77°
H Head Tube Angle	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
I Fork Offset	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
J Wheelbase	1256 mm	1270 mm	1301 mm	1326 mm
K Head Tube Length	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
L Reach	430 mm	450 mm	475 mm	500 mm
M Stack	632 mm	632 mm	632 mm	632 mm

Fotogalerie

