

PODIUM CARBON RR SL 29 (SPE), TRANSLUCENT SILVER CARBON/RACING SILVER, 2022

obj. č.: 010.22040SPE



Doporučená cena

241.799 Kč

Akční cena

144.999 Kč

S hrdostí vám představujeme sériové kolo s nejlehčím rámem, který je dnes na trhu k dispozici. Slyšeli jste správně, Podium má nejlehčí rám na světě, váží pouhých 775 gramů a logicky s plnou zárukou výrobce. Naše technologie STEALTH AIR FULL CARBON nám umožňuje optimalizovat každý bod rámu tak, aby vydržel námahe kterou prvotřídní hardtail potřebuje, a zároveň udržet co nejnižší hmotnost. Není divu, že právě na tomto kole se účastní členové PMX Racing Teamu závodů Světového poháru, když podmínky nevyžadují celoodpružené kolo, jako je F-Podium DC. A co víc, složení karbonových vláken zaručuje optimální poddajnost a tuhost. Když k tomu přidáte karbonová kola Mavic Crossmax a bezdrátový pohon SRAM XX1 AXS, získáte klenot. Je to bezpochyby nejefektivnější a nejlehčí hardtail, jaký jsme kdy byli schopni vyrobit po více než 20 letech zkušeností s výrobou velmi efektivních kol té nejvyšší úrovně.

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

hmotnost

8,1 Kg

rám

Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,

vidlice

Fox 32 Step Cast Float FIT4 Evol Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram XX1 Eagle AXS, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1, Battery protection

řazení


Sram Eagle AXS, 12s Rocker paddle

brzdové páčky

Sram Level Ultimate, carbon lever, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bearings, titanium hardware

kličky Sram XX1 Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore	představec Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/-8°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm
sedlovka Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm	sedlo Fizik Antares R7
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub
řetěz Sram XX1 Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram XG1299 10-50T, 12s
dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax Carbon SL Ultimate 29, 25mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes
pláště Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead	a151 010.22040SPE
obj.c. 010.22040SPE	gripy LIZARD DSP 30.3
přední brzda Sram LevelUltimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware	zadní brzda Sram LevelUltimate, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, titanium hardware
převodník 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Sram UDH

Geometrie

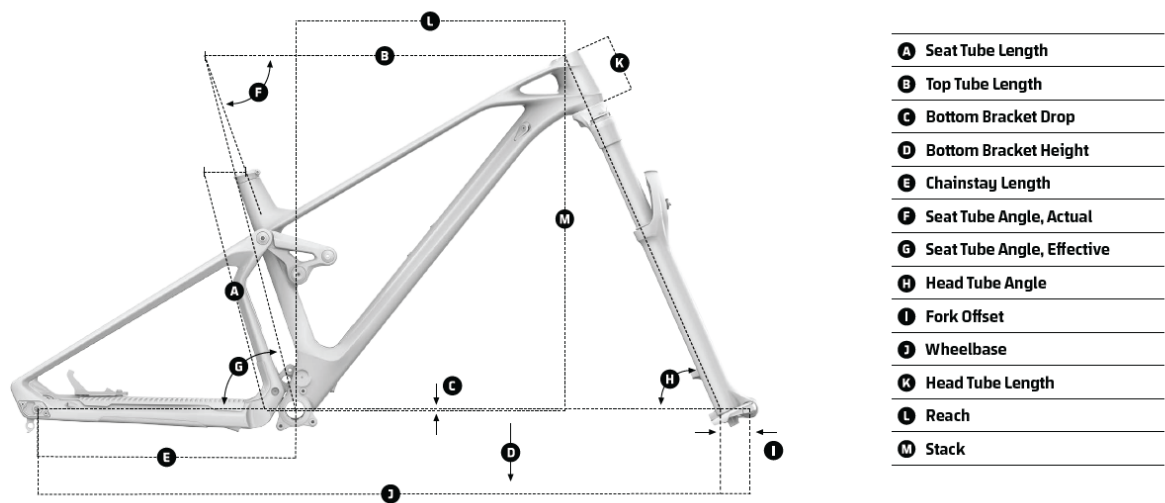

XC RACE PODIUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	590 mm	611mm	632 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73°	73°	73°	73°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1107 mm	1128 mm	1150 mm	1170 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	425 mm	444 mm	463 mm	477 mm
M Stack	598 mm	602 mm	611 mm	625 mm

Fotogalerie

