

# F-PLAY 26 (SPE), RACING SILVER/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22295SPE



Doporučená cena

**85.799 Kč**


Díky hliníkovému rámu STEALTH EVO a systému ZERO SUSPENSION SYSTEM, který je pro něj speciálně navržen, budete jen těžko držet krok s každým dítětem, které se na něm projede, ať už do kopce, nebo z kopce. Díky 120 mm zdvihu odpružení, které mají vaše děti k dispozici, se z nich stanou partáci na ježdění, jaké jste si vždycky přáli, protože konečně budou mít kolo, které jim pomůže, když se to hodí. Budou to právě ony, kdo vás ráno vytáhne z postele jako první, abyste se vydali na vyjíždku. A kdo by to nechtěl? Možnost sdílet náš sport s našimi nejmenšími je víc než skvělá. F-Play 26 je kolo s veškerou DNA značky Mondraker.

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>One size: 350mm                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>hmotnost</b><br>16,4 Kg                                                                                                                                                     |
| <b>rám</b><br>F-Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible | <b>vidlice</b><br>X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                                                                                                              | <b>přehazovačka</b><br>Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                               |
| <b>brzdové páčky</b><br>Shimano M4100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust                                                                                                                                                                                                              | <b>kliky</b><br>Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm                                                                                                        |
| <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                                                                                   | <b>řídítka</b><br>MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare                                                                   |
| <b>představec</b><br>Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare                                                                                                                                                                                                                  | <b>sedlovka</b><br>MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm                                                                                                    |
| <b>sedlo</b><br>SDG Fly JR                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>náboj přední</b><br>Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                           |
| <b>náboj zadní</b><br>Mahle-Ebikemotion X-35                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                  |
| <b>kazeta</b><br>Sram XG-1230, 11-50T, 12s                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>dráty</b><br>CN round stainless steel                                                                                                                                       |
| <b>ráfky</b><br>MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                                                                                                                                                                                   | <b>pláště</b><br>Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead                                                  |
| <b>a151</b><br>010.22295SPE                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>obj.c.</b><br>010.22295SPE                                                                                                                                                  |

|                                                                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gripy</b><br>Onoff Diamond, 1lock-on                                                         | <b>tlumič</b><br>X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings |
| <b>přední brzda</b><br>Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads | <b>zadní brzda</b><br>Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads                        |
| <b>nastavení tlumiče</b><br>A-Tune light compression                                            | <b>převodník</b><br>30T, steel, X-Sync                                                                                |
| <b>patka k přehazovačce</b><br>Mondraker M073                                                   | <b>motor+baterie</b><br>Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion                   |

Geometrie

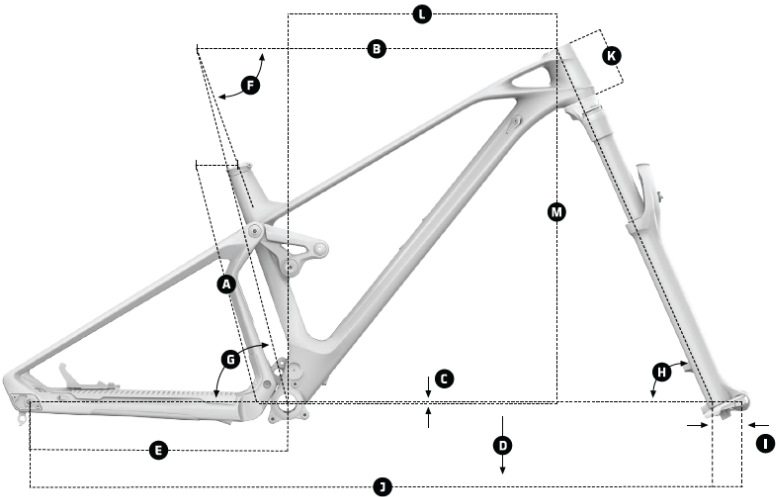

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <b>A</b> | Seat Tube Length           |
| <b>B</b> | Top Tube Length            |
| <b>C</b> | Bottom Bracket Drop        |
| <b>D</b> | Bottom Bracket Height      |
| <b>E</b> | Chainstay Length           |
| <b>F</b> | Seat Tube Angle, Actual    |
| <b>G</b> | Seat Tube Angle, Effective |
| <b>H</b> | Head Tube Angle            |
| <b>I</b> | Fork Offset                |
| <b>J</b> | Wheelbase                  |
| <b>K</b> | Head Tube Length           |
| <b>L</b> | Reach                      |
| <b>M</b> | Stack                      |

e-KIDS  
**F-PLAY 26 / 24**

| Size                                | 26      | 24      |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 350 mm  | 320 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 550 mm  | 525 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -10 mm  | -10 mm  |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 320 mm  | 295 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 420 mm  | 420 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 71°     | 71°     |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 76°     | 76°     |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 67°     | 67°     |
| <b>I</b> Fork Offset                | 41 mm   | 40 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1104 mm | 1050 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 90 mm   | 90 mm   |
| <b>L</b> Reach                      | 415 mm  | 375 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 545 mm  | 513 mm  |

## Fotogalerie

---

