

PLAY 24, RACING SILVER/BLEU MARLIN, 2023

obj. č: 010.23208

Doporučená cena

67.499 Kč

Akční cena

56.999 Kč



Technické specifikace

vyráběné velikosti

One size: 320mm

rám

Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible

vidlice

RockShox Judy Silver TK 26, 100mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 30mm steel stanchions, 40mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload

přehazovačka

Sram NX, 11s, long cage, X-actuation 1:1

řazení

Sram trigger NX 11s, X-actuation 1:1

brzdové páčky

Sram Level, tooling reach adjust, lever pivot bushings

kličky

Samox DM 28T steel, 127mm

středové složení

BSA, 73mm

řídítka

MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm bar bore

představec

Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore

sedlovka

MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm

sedlo

SDG Fly JR

náboj přední

Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts

náboj zadní

Mahle-Ebikemotion X-35

řetěz

Sram PC1110 11s, Powerlock

kazeta

Sram PG 1030 11-42T, 11s

dráty

CN round stainless steel

ráfky

MDK-XP1 24 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště

Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead

a151

010.23208

obj.c.

010.23208

gripy

Onoff Twin, 1lock-on

přední brzda

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda

Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

převodník

28T, steel

patka k přehazovačce


Mondraker M073

motor+batterie

Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion

Geometrie**e-KIDS / YOUTH****PLAY 26 / 24 / 20**

Size	26	24	20
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm	260 mm
B Top Tube Length	567 mm	517 mm	475 mm
C Bottom Bracket Drop	-30 mm	-30 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	300 mm	280 mm	240 mm
E Chainstay Legth	420 mm	405 mm	355 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	72°	72°	72°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°
I Fork Offset	40 mm	40 mm	40 mm
J Wheelbase	1060 mm	994 mm	903 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	100 mm
L Reach	390 mm	350 mm	340 mm
M Stack	546 mm	537 mm	387 mm

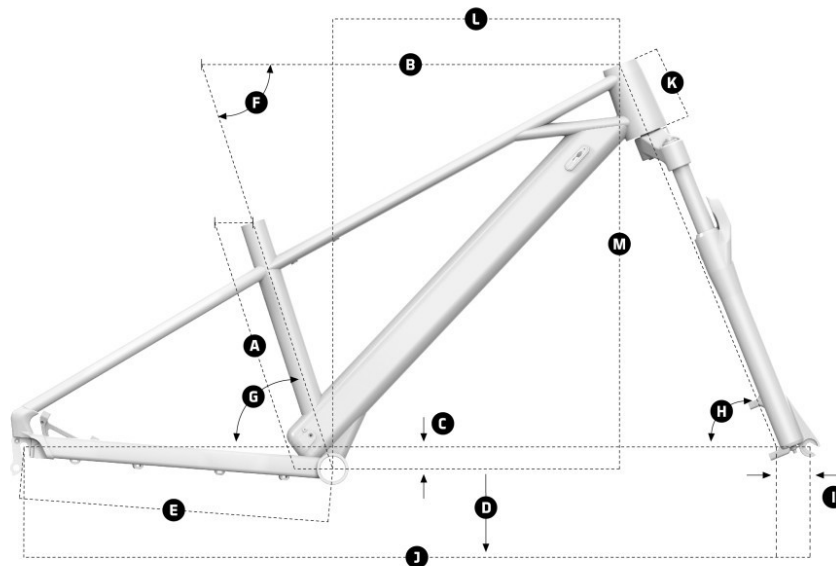

Fotogalerie

