

PODIUM CARBON R 29, TRANSLUCENT BLUE CARBON/MARLIN BLUE, 2022

obj. č.: 010.22036



Doporučená cena

148.199 Kč

STEALTH AIR CARBON a XC FORWARD GEOMETRIE přizpůsobené nejlehčímu sériovému rámu na světě jsou dostatečným důkazem toho, že Podium R je dědicem toho nejlepšího, čeho jsme ve společnosti Mondraker schopni. S celkovou hmotností pod 9 kg je to ideální kolo pro každého, kdo je od přírody soutěživý a chce ze sebe vydat maximum pokaždé, když se vydá na projížďku, ať už na místní víkendový závod, závod UCI, nebo dokonce na závod světového poháru proti nejlepším jezdcům planety!

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm	hmotnost 8,9 kg
rám Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,	vidlice Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, remote lockout, offset 44mm. Settings: lockout, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:2
řazení Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:2	brzdové páčky Sram Level TLM, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kliky Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore	představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm
sedlovka Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm	sedlo Fizik Antares R7
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram XG-1275, 10-50T, 12s
dráty Mavic straightpull double butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax Carbon SL R 29, 26mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes

pláště

Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

a151
010.22036

obj.c.
010.22036

gripy
Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm


přední brzda
Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda
Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

převodník
34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce
Sram UDH

Geometrie

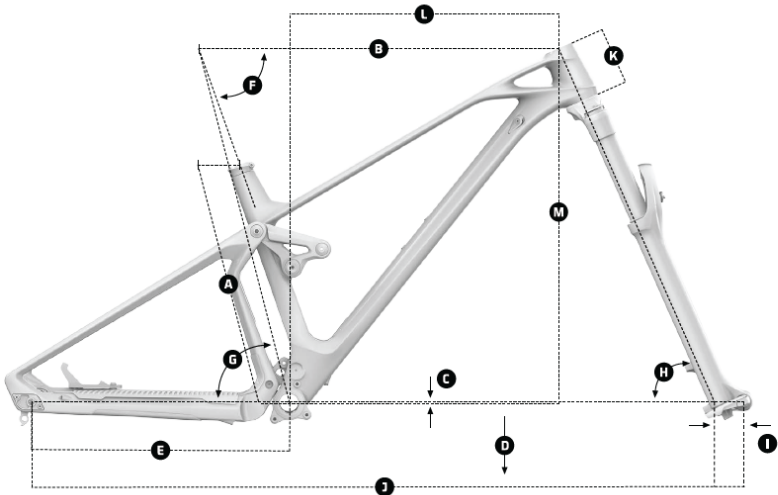

A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

XC RACE
PODIUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	590 mm	611mm	632 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73°	73°	73°	73°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1107 mm	1128 mm	1150 mm	1170 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	425 mm	444 mm	463 mm	477 mm
M Stack	598 mm	602 mm	611 mm	625 mm

Fotogalerie

