

# PODIUM CARBON R 29, TRANSLUCENT BLUE CARBON/MARLIN BLUE, 2022

obj. č.: 010.22036



Doporučená cena

**148.199 Kč**

STEALTH AIR CARBON a XC FORWARD GEOMETRIE přizpůsobené nejlehčímu sériovému rámu na světě jsou dostatečným důkazem toho, že Podium R je dědicem toho nejlepšího, čeho jsme ve společnosti Mondraker schopni. S celkovou hmotností pod 9 kg je to ideální kolo pro každého, kdo je od přírody soutěživý a chce ze sebe vydat maximum pokaždé, když se vydá na projížďku, ať už na místní víkendový závod, závod UCI, nebo dokonce na závod světového poháru proti nejlepším jezdcům planety!

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm                                                                                                                                                   | <b>hmotnost</b><br>8,9 kg                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rám</b><br>Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible, | <b>vidlice</b><br>Fox 32 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, remote lockout, offset 44mm. Settings: lockout, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                                      | <b>přehazovačka</b><br>Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:2                                                                                                                                |
| <b>řazení</b><br>Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:2                                                                                                                                                              | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level TLM, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                                              |
| <b>kliky</b><br>Truvativ Stylo Carbon Eagle, 12s, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm                                                                                             | <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                                        |
| <b>řídítka</b><br>Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore                                                                                                            | <b>představec</b><br>MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm                                                                                                            |
| <b>sedlovka</b><br>Onoff Helium Carbon 0-R VFLEX, diameter 27.2mm, length 400mm                                                                                                                                           | <b>sedlo</b><br>Fizik Antares R7                                                                                                                                                                                                      |
| <b>náboj přední</b><br>Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts                                                                                                                                                                  | <b>náboj zadní</b><br>Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub                                                                                                                                             |
| <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                             | <b>kazeta</b><br>Sram XG-1275, 10-50T, 12s                                                                                                                                                                                            |
| <b>dráty</b><br>Mavic straightpull double butted, contactless lacing                                                                                                                                                      | <b>ráfky</b><br>Mavic Crossmax Carbon SL R 29, 26mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes                                                                                                                               |

pláště

Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead

a151  
010.22036

obj.c.  
010.22036

gripy  
Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm


přední brzda  
Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda  
Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

převodník  
34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce  
Sram UDH

Geometrie

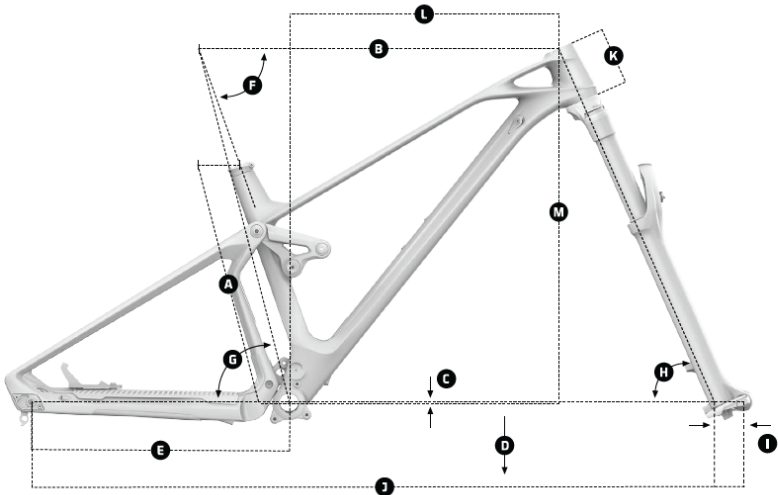

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A | Seat Tube Length           |
| B | Top Tube Length            |
| C | Bottom Bracket Drop        |
| D | Bottom Bracket Height      |
| E | Chainstay Length           |
| F | Seat Tube Angle, Actual    |
| G | Seat Tube Angle, Effective |
| H | Head Tube Angle            |
| I | Fork Offset                |
| J | Wheelbase                  |
| K | Head Tube Length           |
| L | Reach                      |
| M | Stack                      |

XC RACE  
PODIUM

| Size                         | S       | M       | L       | XL      |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| A Seat Tube Length           | 390 mm  | 420 mm  | 470 mm  | 510 mm  |
| B Top Tube Length            | 590 mm  | 611mm   | 632 mm  | 650 mm  |
| C Bottom Bracket Drop        | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  | -65 mm  |
| D Bottom Bracket Height      | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  | 305 mm  |
| E Chainstay Legth            | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  | 430 mm  |
| F Seat Tube Angle, Actual    | 73°     | 73°     | 73°     | 73°     |
| G Seat Tube Angle, Effective | 74.5°   | 74.5°   | 74.5°   | 74.5°   |
| H Head Tube Angle            | 68.5°   | 68.5°   | 68.5°   | 68.5°   |
| I Fork Offset                | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   |
| J Wheelbase                  | 1107 mm | 1128 mm | 1150 mm | 1170 mm |
| K Head Tube Length           | 85 mm   | 90 mm   | 100 mm  | 115 mm  |
| L Reach                      | 425 mm  | 444 mm  | 463 mm  | 477 mm  |
| M Stack                      | 598 mm  | 602 mm  | 611 mm  | 625 mm  |

## Fotogalerie

---

