

CHRONO CARBON RR, CARBON/DESERT GREY/ORANGE, 2023

obj. č. 010.23033

Doporučená cena

94.999 Kč

Akční cena

66.999 Kč



Technické specifikace


vyráběné velikosti S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm	rám Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design
vidlice Fox 32 Step Cast Float FIT4 Evol Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload, Fox single pull	hlavové složení Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
přehazovačka Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1	řazení Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Sram Level T, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings	kliky Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
sedlo Mondraker XC Series, steel rail	náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram PG-1230, 11-50T, 12s	dráty Mavic straight-pull double butted, contactless lacing
ráfky Mavic Crossmax SL S 29, 25mm internal width, Maxtal welded rim, hookless, tubeless, 24 spokes	pláště Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet system, IS 6 bolts
a151 010.23033	obj.c. 010.23033
gripy Onoff Desert, 1lock-on, 135mm	přední brzda Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda
Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts
one-piece rotor, steel-backed organic pad

patka k přehazovačce
Mondraker M068

převodník
34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2

Geometrie

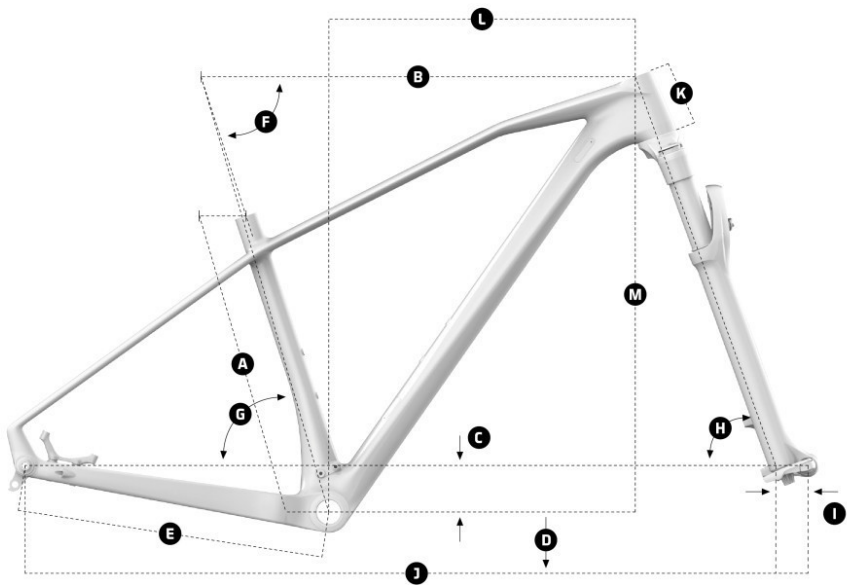

XC PRO
CHRONO CARBON

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm

Fotogalerie

