

# CHRONO 29 (SPE), BLACK/SILVER, 2022

obj. č: 010.22004SPE



Doporučená cena  
**35.099 Kč**


Chrono je především velmi dynamické kolo. Jeho rám je vyroben ze slitiny 6061 Xtralite Alloy a má naši XC FORWARD GEOMETRII, která vám zajistí optimální pozici pro efektivní šlapání a zároveň stabilitu a jistotu při sjezdech. Jedná se o kolo s nejnižší cenou v řadě Chrono, ale přesto vám poskytne všechny naše více než 20leté znalosti v oblasti výroby prvotřídních kol, což znamená, že si můžete užívat naši závodní DNA pokaždé, když na něj vyjedete.

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm                                                                                                   | <b>hmotnost</b><br>12,9 Kg                                                                                                                                                                                                 |
| <b>rám</b><br>Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle | <b>vidlice</b><br>X-Fusion RC32 29, 100mm, air spring, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload. X-Fusion RC |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                       | <b>přehazovačka</b><br>Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                                                                           |
| <b>řazení</b><br>Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1                                                                                                              | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                                    |
| <b>kliky</b><br>Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm                                                                | <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                                             |
| <b>řídítka</b><br>Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore                                         | <b>představec</b><br>Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm                                                                                        |
| <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm                                                                              | <b>sedlo</b><br>Mondraker XC Series, steel rail                                                                                                                                                                            |
| <b>náboj přední</b><br>Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                      | <b>náboj zadní</b><br>Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts, MS freehub                                                                                                                         |
| <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                             | <b>kazeta</b><br>Sram PG-1210, 11-50T, 12s                                                                                                                                                                                 |
| <b>dráty</b><br>CN round stainless steel                                                                                                                                  | <b>ráfky</b><br>MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                                                                                                             |
| <b>pláště</b><br>Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead                                                                             | <b>a151</b><br>010.22004SPE                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>obj.c.</b><br>010.22004SPE                                                                                                | <b>gripy</b><br>Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm                                                                              |
| <b>přední brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | <b>zadní brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| <b>převodník</b><br>34T, steel, X-Sync 2                                                                                     | <b>patka k přehazovačce</b><br>Mondraker M068                                                                               |

Geometrie

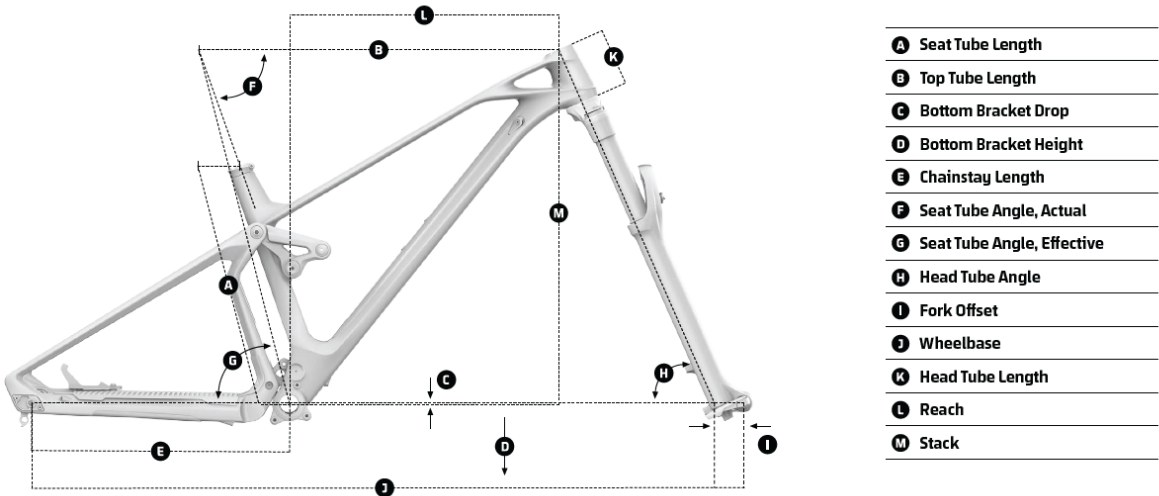

XC PRO  
CHRONO

| Size                                | S          | M          | L          | XL         |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 395 mm     | 430 mm     | 470 mm     | 520 mm     |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 590 mm     | 610 mm     | 630 mm     | 650 mm     |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     | -65 mm     |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     | 305 mm     |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 435 mm     | 435 mm     | 435 mm     | 435 mm     |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 72.5°      | 72.5°      | 72.5°      | 72.5°      |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      | 73.5°      |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 70°        | 70°        | 70°        | 70°        |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 / 46 mm | 44 / 46 mm | 44 / 46 mm | 44 / 46 mm |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1087 mm    | 1107 mm    | 1127 mm    | 1148 mm    |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 100 mm     | 100 mm     | 110 mm     | 125 mm     |
| <b>L</b> Reach                      | 406 mm     | 426 mm     | 444 mm     | 460 mm     |
| <b>M</b> Stack                      | 618 mm     | 618 mm     | 628 mm     | 642 mm     |

Fotogalerie

