

F-PLAY 26, RACING SILVER/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22295



Doporučená cena

85.799 Kč


F-Play 26 je kolo s veškerou DNA značky Mondraker. Díky hliníkovému rámu STEALTH EVO a systému ZERO SUSPENSION SYSTEM, který je pro něj speciálně navržen, budete jen těžko držet krok s každým dítětem, které se na něm projede, ať už do kopce, nebo z kopce. Díky 120 mm zdvihu odpružení, které mají vaše děti k dispozici, se z nich stanou partáci na ježdění, jaké jste si vždycky přáli, protože konečně budou mít kolo, které jim pomůže, když se to hodí. Budou to právě ony, kdo vás ráno vytáhne z postele jako první, abyste se vydali na vyjíždku. A kdo by to nechtěl? Možnost sdílet náš sport s našimi nejmenšími je víc než skvělá. F-Play 26 je kolo s veškerou DNA značky Mondraker.

Technické specifikace

vyráběné velikosti One size: 350mm	hmotnost 16,4
rám F-Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible	vidlice X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kliky Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm bar bore	představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore
sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm	sedlo SDG Fly JR
náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts	náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram XG-1230, 11-50T, 12s
dráty CN round stainless steel	ráfky MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes
pláště Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead	a151 010.22295

obj.c. 010.22295	gripy Onoff Diamond, 1lock-on
tlumič X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings	přední brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
zadní brzda Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	nastavení tlumiče A-Tune light compression
převodník 30T, steel, X-Sync	patka k přehazovačce Mondraker M073
motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion,	

Geometrie

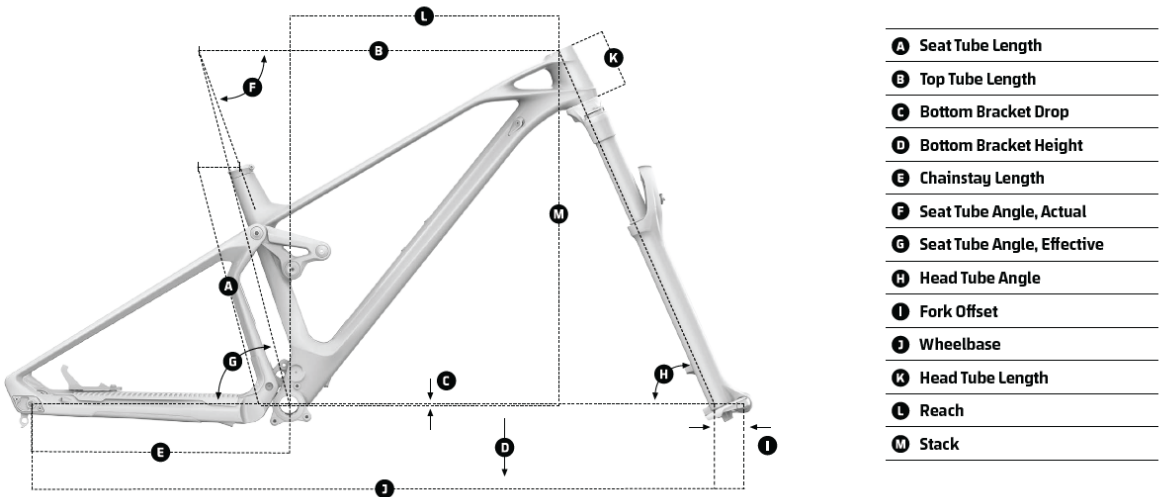

e-KIDS
F-PLAY 26 / 24

Size	26	24
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm
B Top Tube Length	550 mm	525 mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm	295 mm
E Chainstay Legth	420 mm	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°
H Head Tube Angle	67°	67°
I Fork Offset	41 mm	40 mm
J Wheelbase	1104 mm	1050 mm
K Head Tube Length	90 mm	90 mm
L Reach	415 mm	375 mm
M Stack	545 mm	513 mm

Fotogalerie

