

# GROMMY 16, DIRTY WHITE/SILVER, 2024

obj. č: 010.23213




Doporučená cena  
**21.599 Kč**

## Technické specifikace

|                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>One size: 250mm                                              | <b>rám</b><br>Grommy 16 6061 Alloy Stealth evo, HHG internal cable routing, Resin footrest, Resin motor cover, Resin chain protector, Post mount disc brake mount. |
| <b>vidlice</b><br>MDK 16 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions, Post Mount disc brake mount | <b>hlavové složení</b><br>FPD CHEX-1089, Internal ZS, 44/50 upper and lower cup                                                                                    |
| <b>brzdové páčky</b><br>Tektro JL-350RS kids specific alloy 4 fingers                     | <b>řídítka</b><br>MDK 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 500mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 25.4mm barbore                                                          |
| <b>představec</b><br>MDK, 6061 melt forged alloy, 25.4mm barbore, rise: 0°, length: 30mm  | <b>sedlovka</b><br>Pivotal                                                                                                                                         |
| <b>sedlo</b><br>MDK Kids series                                                           | <b>náboj přední</b><br>KT K88F 9x100mm cupcone ball bearings 6 bolts                                                                                               |
| <b>náboj zadní</b><br>KT TV-3R 9x110mm cupcone ball bearings                              | <b>řetěz</b><br>KMC Z33 Half Link, 1 speed.                                                                                                                        |
| <b>kazeta</b><br>DNP freewheel 16T                                                        | <b>dráty</b><br>CN round stainless steel black                                                                                                                     |
| <b>ráfky</b><br>MDK-Push 16, alloy 21mm internal width, 28 spokes                         | <b>pláště</b><br>Vee Tire Crown Gem 16x2.25 27TPI Wired Bead                                                                                                       |
| <b>a151</b><br>010.23213                                                                  | <b>obj.c.</b><br>010.23213                                                                                                                                         |
| <b>gripy</b><br>Kids                                                                      | <b>zadní brzda</b><br>Tektro MD-510 Mechanical hydraulic, flat mount caliper, 140mm IS 6 bolts rotor                                                               |
| <b>převodník</b><br>10T, steel                                                            | <b>motor+baterie</b><br>MDK brushless 250w Output , MDK 4Ah 80Wh , MDK LED Throttle 3speed position, battery range.                                                |

## Geometrie

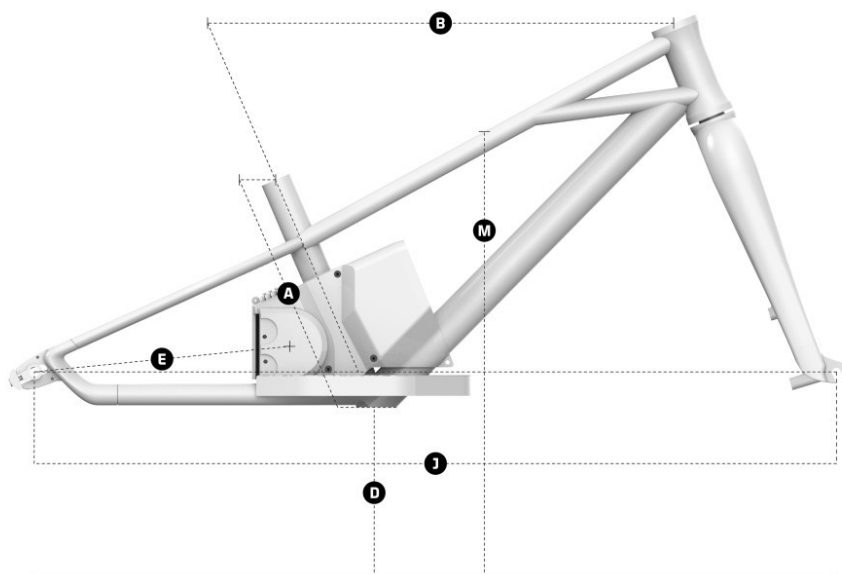

## e-KIDS / YOUTH GROMMY 16 / 12

| Size                         | 16     | 12     |
|------------------------------|--------|--------|
| A Seat Tube Length           | 215 mm | 155 mm |
| B Top Tube Length            | 465 mm | 400 mm |
| C Bottom Bracket Drop        | ---    | ---    |
| D Bottom Bracket Height      | 180 mm | 150 mm |
| E Chainstay Legth            | 340 mm | 285 mm |
| F Seat Tube Angle, Actual    | ---    | ---    |
| G Seat Tube Angle, Effective | ---    | ---    |
| H Head Tube Angle            | ---    | ---    |
| I Fork Offset                | ---    | ---    |
| J Wheelbase                  | 810 mm | 695 mm |
| K Head Tube Length           | ---    | ---    |
| L Reach                      | ---    | ---    |
| M Stack                      | 400 mm | 345 mm |

## Fotogalerie

