

CHRONO CARBON 29 (SPE), DIRTY WHITE/CARBON, 2022

obj. č.: 010.22020SPE



Doporučená cena

59.799 Kč

Akční cena

42.999 Kč

Haedtaily jsou vaše parketa a chcete kolo na kterém budete závodit...nebo si chcete užít den v horách. Chrono Carbon kombinuje lehkost, perfektní ovladatelnost, a mimořádný komfort díky rámu vyrobenému technologií STEALTH FULL CARBON. Model Chrono Carbon bezpochyby těží ze všech znalostí, které jsme získali během více než 20 let výroby kol a mnoha let jako specializovaní výrobci karbonu. Proto byla naše FORWARD GEOMETRIE u modelu Chrono Carbon optimalizována pro XC a rám byl osazen kvalitními komponenty, které zajišťují jeho perfektní fungování v každé situaci.

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm	hmotnost 11,3 Kg
rám Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design	vidlice X-Fusion RC32 29, 100mm, air spring, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload. X-Fusion RC
hlavové složení Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare
představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm	sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm
sedlo Mondraker XC Series, steel rail	náboj přední Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram XG-1230, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead

a151
010.22020SPE

obj.c.
010.22020SPE

gripy
Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm


přední brzda
Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

zadní brzda
Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad

převodník
34T, steel, X-Sync 2

patka k přehazovačce
Mondraker M068

Geometrie

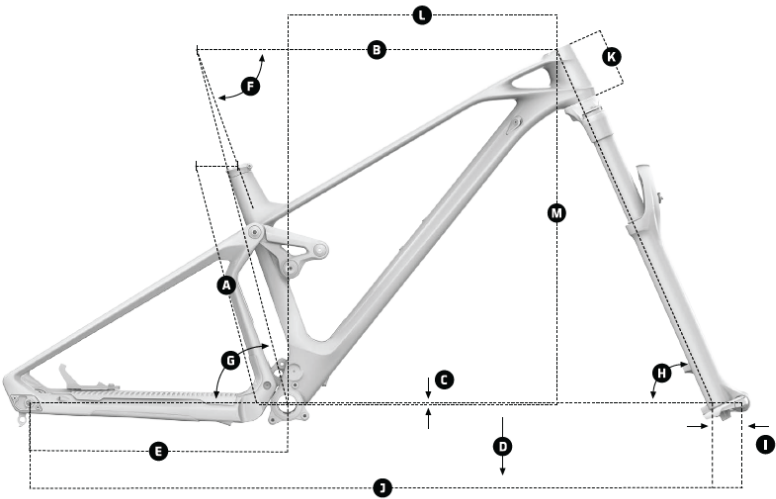

A	Seat Tube Length
B	Top Tube Length
C	Bottom Bracket Drop
D	Bottom Bracket Height
E	Chainstay Length
F	Seat Tube Angle, Actual
G	Seat Tube Angle, Effective
H	Head Tube Angle
I	Fork Offset
J	Wheelbase
K	Head Tube Length
L	Reach
M	Stack

XC PRO
CHRONO CARBON

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm

Fotogalerie

