

F-PLAY 26, SILVER/RED/BLACK, 2021

obj. č. 010.21325




Technické specifikace

barva rámečku silver/red/black	vyráběné velikosti One size 350mm
hmotnost 16,4 Kg	rám F-Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible
vidlice X-Fusion Velvet RL2 26, 120mm, Motion control, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload	hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45
přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1	řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
brzdové páčky Shimano M4100, alloy lever, tooled reach adjust	kličky Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9 backsweep, 5 upsweep, 31.8mm barbare Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
představec MDK XC, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare, rise: 0, length: 35mm	sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm
sedlo SDG Fly JR	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram PG-1230, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 26 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead
obj.c. 010.21325	tlumič X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings
přední brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	zadní brzda Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

omotávka Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead	nastavení tlumiče A-Tune light compression
převodník 30T, steel, X-Sync	patka k přehazovačce Mondraker M073
motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, computer Mahle-Ebikemotion, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh	

Geometrie

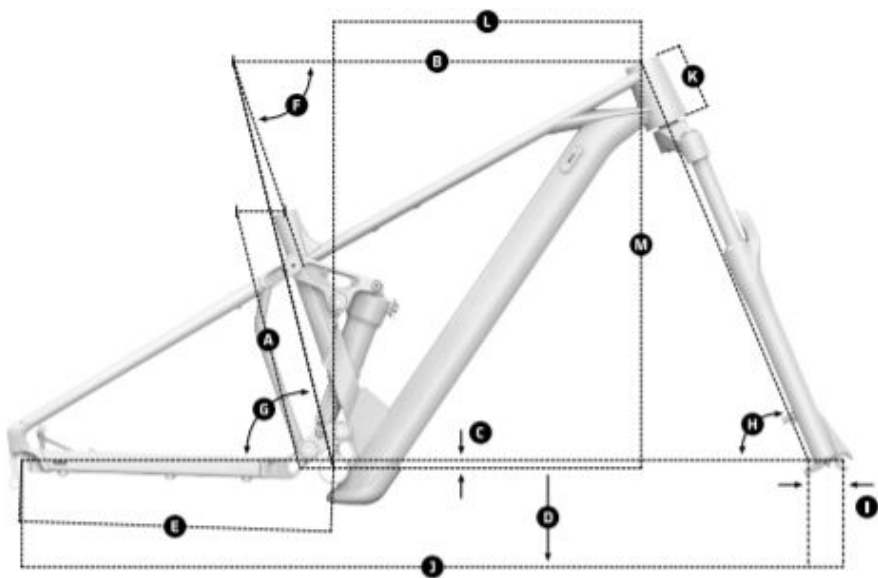

GEOMETRY

Size	26"
A Seat Tube Length	350 mm
B Top Tube Length	550 mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm
E Chainstay Legth	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°
H Head Tube Angle	67°
I Fork Offset	41 mm
J Wheelbase	1104 mm
K Head Tube Length	90 mm
L Reach	415 mm
M Stack	545 mm