

# FACTOR 26, SILVER/RED/BLACK, 2021

obj. č.: 010.21127



Doporučená cena

**51.999 Kč**

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>barva rámečku</b><br>silver/red/black                                                                                                                                                        | <b>vyráběné velikosti</b><br>One size 350mm                                                                                                                                                                                                   |
| <b>hmotnost</b><br>13,6 Kg                                                                                                                                                                      | <b>rám</b><br>Factor 26 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, QR 9mm rear axle, 73mm BSA bottom bracket, HHG internal cable routing, dedicated 1x drivetrain design |
| <b>vidlice</b><br>X-Fusion Velvet RL2 26, 120mm, Motion control, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload | <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45x45, bottom 51.9x40x8x45x45                                                                                                 |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                                                | <b>řazení</b><br>Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                                                  |
| <b>brzdové páčky</b><br>Shimano M4100, alloy lever, tooled reach adjust                                                                                                                         | <b>kliky</b><br>Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm                                                                                                                                                                       |
| <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                                  | <b>řídítka</b><br>SDG Slater, double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 650mm, 5 backsweep, 8 upsweep, 31.8mm barbare with 4x19mm shims SDG Slater JR D19mm, 115mm                                                                         |
| <b>představec</b><br>Onoff Sulfur FG 30mm 0, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare                                                                                                                  | <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm                                                                                                                                                  |
| <b>sedlo</b><br>SDG Fly JR                                                                                                                                                                      | <b>náboj přední</b><br>Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                                                                                            |
| <b>náboj zadní</b><br>Formula DC22LW 9x135mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                                                | <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                                                 |
| <b>kazeta</b><br>Sram PG-1230, 11-50T, 12s                                                                                                                                                      | <b>dráty</b><br>CN round stainless steel                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ráfky</b><br>MDK-XP1 26 TLR, 23mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                                                                                  | <b>pláště</b><br>Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead                                                                                                                                                                        |
| <b>obj.c.</b><br>010.21127                                                                                                                                                                      | <b>tlumič</b><br>X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings                                                                                                                         |

**přední brzda**  
Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

**zadní brzda**  
Shimano M410, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads


**omotávka**  
Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead

**nastavení tlumiče**  
A-Tune light compression

**převodník**  
30T, steel, X-Sync

**patka k přehazovačce**  
Mondraker M073

Geometrie

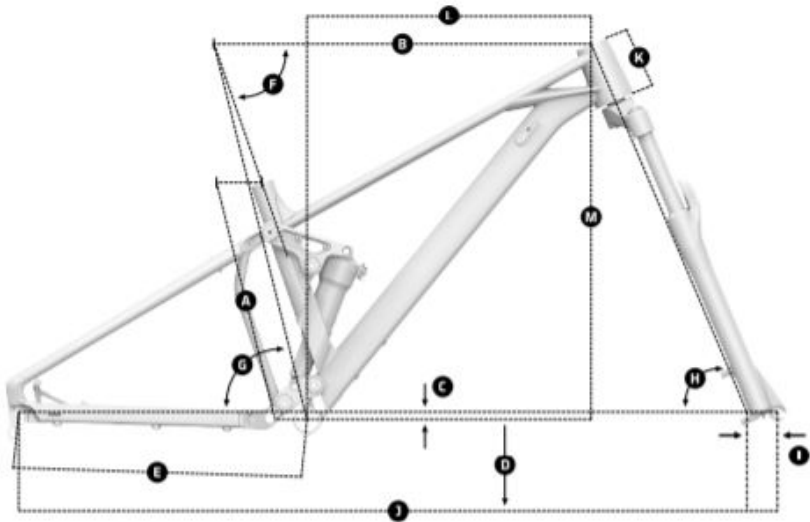

GEOMETRY

| Size                         | 26"     |
|------------------------------|---------|
| A Seat Tube Length           | 350mm   |
| B Top Tube Length            | 550mm   |
| C Bottom Bracket Drop        | -10 mm  |
| D Bottom Bracket Height      | 320 mm  |
| E Chainstay Length           | 420 mm  |
| F Seat Tube Angle, Actual    | 71°     |
| G Seat Tube Angle, Effective | 76°     |
| H Head Tube Angle            | 67°     |
| I Fork Offset                | 41 mm   |
| J Wheelbase                  | 1105 mm |
| K Head Tube Length           | 90 mm   |
| L Reach                      | 415 mm  |
| M Stack                      | 545 mm  |