

SUPERFOXY (SPE), BLACK/CHERRY RED, 2022

obj. č.: 010.22072SPE



Doporučená cena

103.999 Kč

Ten "malý" z rodiny Superfoxy si opravdu z ničím nezadá se svými sourozenci.

Jeho ultraodolný hliníkový rám STEALTH ALLOY, systém odpružení ZERO a FORWARD GEOMETRIE jsou zárukou toho, že z vás udělají nejlepšího jezdce, jakým můžete být. Jeho 170mm zdvihu vpředu a 160mm vzadu vám dodá jistotu, že zvládnete i ty nejradikálnější trailly, které na svých vyjíždkách najdete. Kromě toho pro sezonu 2022 debutuje novým tlumičem Fox Float X s plně přizpůsobeným naladěním, abyste ze své jízdy dostali maximum v každé situaci. Buďte si jisti, že být "malým" členem rodiny neznamená, že Superfoxy není stejně schopný jako špičkový karbonový model.

Technické specifikace

vyráběné velikosti

S: 380mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm

hmotnost

16,3 Kg

rám

SuperFoxy 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 160mm travel, Forward Geometry, one piece Monoblock upper link, SuperBoost 12x157mm rear axle, tapered head tube, 73mm BSA bottom bracket, dedicated 1x drivetrain design, telescopic seatpost internal routing, Max. capacity sealed bearings, ISCG 05

vidlice

Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 170mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload

hlavové složení

Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°

přehazovačka

Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1

řazení

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

brzdové páčky

Sram G2 R, tool-free reach adjust

kliky

Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB axle, Direct mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm

středové složení

Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm

řídítka

Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore

představec

Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore

sedlovka


Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 337x100mm, M size 387x125mm, L size: 425x150mm, XL size: 465x170mm

sedlo

SDG BEL-AIR 3.0, LPU foam, steel rails

náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, SuperBoost 12x157mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram PG-1210, 11-50T, 12s
dráty Mavic J-bend duble butted	ráfky Mavic Custom Deemax 29, 28mm internal width, Maxtal welded rim, tubeless ready, 28 spokes
pláště Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead,Maxxis Dissector 29x2.4WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead	a151 010.22072SPE
obj.c. 010.22072SPE	gripy Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
tlumič Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Settings: compression 2 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings	přední brzda Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads
zadní brzda Sram G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads	nastavení tlumiče medium compression, medium rebound, air volume spacer 0.2
převodník 32T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

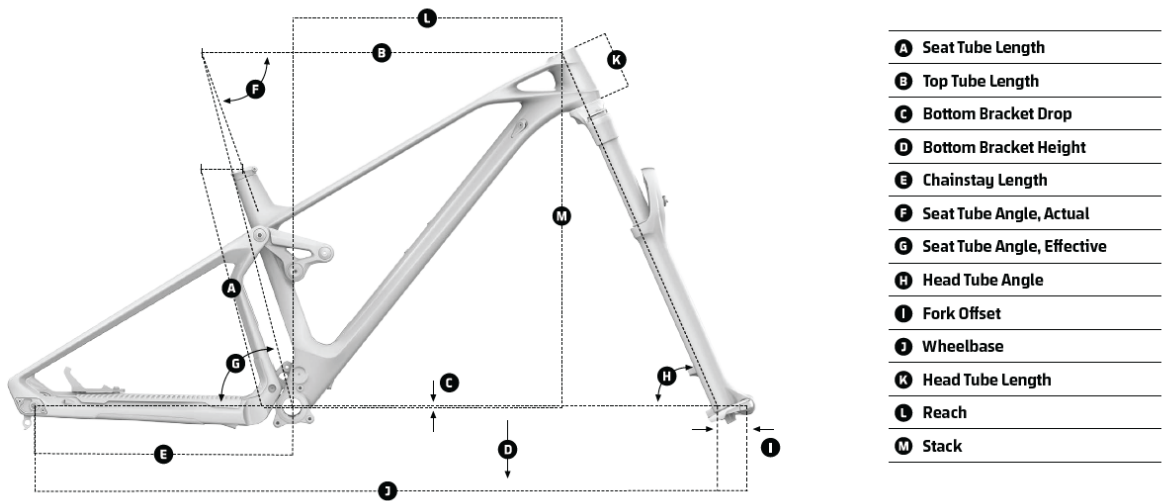

SUPER ENDURO
SUPERFOXY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	605 mm	625 mm	650 mm	670 mm
C Bottom Bracket Drop	-20 mm	-20 mm	-20 mm	-20
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1224 mm	1245 mm	1273 mm	1293 mm
K Head Tube Length	100 mm	110 mm	130 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	621 mm	621 mm	639 mm	639 mm

Fotogalerie

