

# F-PLAY 26, DEEP PURPLE/BLACK/LIGHT BLUE, 2023

obj. č: 010.23211



## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>One size: 350mm                                                                                                                                   | <b>rám</b><br>F-Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible |
| <b>vidlice</b><br>X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload | <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                                                                                                              |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                               | <b>řazení</b><br>Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                  | <b>kliky</b><br>Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>středové složení</b><br>Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm                                                                                                                 | <b>řídítka</b><br>MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare                                                                                                                                                                                     |
| <b>představec</b><br>Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare                                                                                                | <b>sedlovka</b><br>MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>sedlo</b><br>SDG Fly JR                                                                                                                                                     | <b>náboj přední</b><br>Formula DC20LW, 9x100mm, cup cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                                                                                                                                               |
| <b>náboj zadní</b><br>Mahle-Ebikemotion X-35                                                                                                                                   | <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>kazeta</b><br>Sram XG-1230, 11-50T, 12s                                                                                                                                     | <b>dráty</b><br>CN round stainless steel                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ráfky</b><br>MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                                                                 | <b>pláště</b><br>Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>a151</b><br>010.23211                                                                                                                                                       | <b>obj.c.</b><br>010.23211                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>gripy</b><br>Onoff Twin, 1lock-on                                                                                                                                           | <b>tlumič</b><br>X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings                                                                                                                                                                            |
| <b>přední brzda</b><br>Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad                                                      | <b>zadní brzda</b><br>Sram Level, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad                                                                                                                                                                         |


**nastavení tlumiče**  
A-Tune light compression

**převodník**  
30T, steel, X-Sync

**patka k přehazovačce**  
Mondraker M073

**motor+baterie**  
Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion

## Geometrie

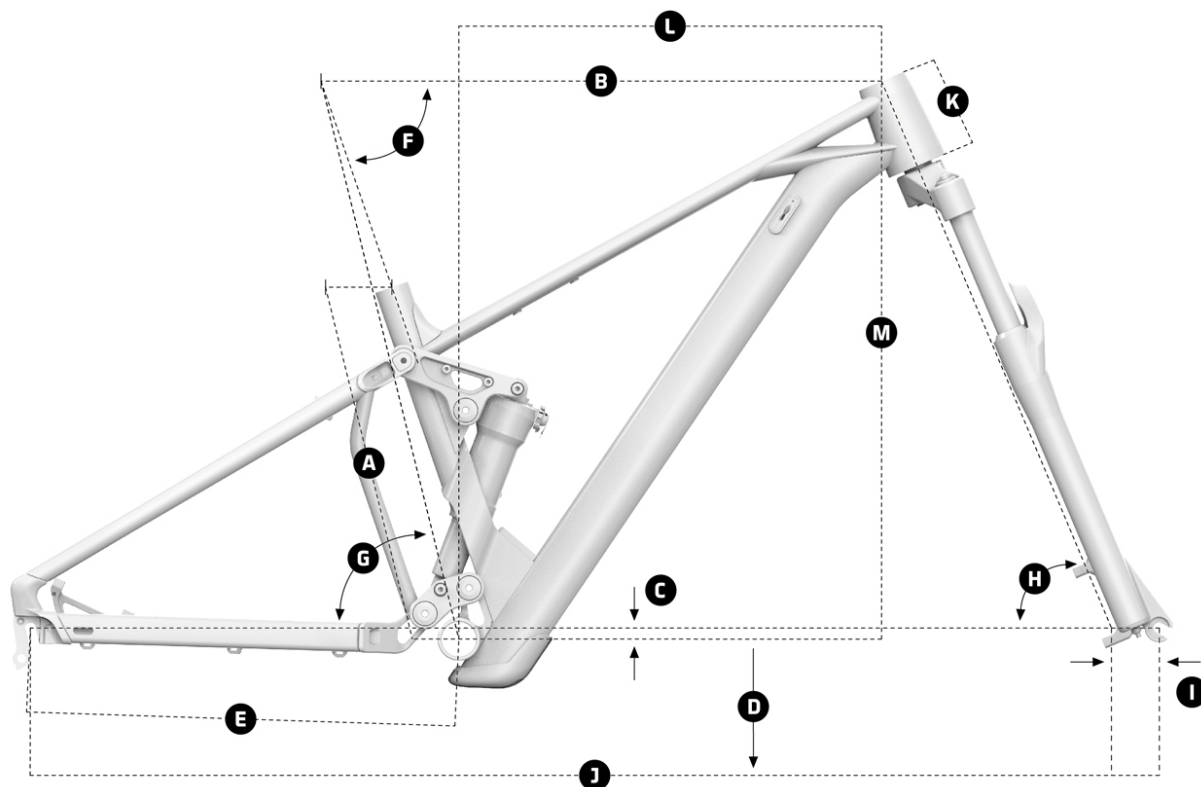

### e-KIDS / YOUTH **F-PLAY 26 / 24**

| Size                                | 26      | 24      |
|-------------------------------------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 350 mm  | 320 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 550 mm  | 525 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -10 mm  | -10 mm  |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 320 mm  | 295 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 420 mm  | 420 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 71°     | 71°     |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 76°     | 76°     |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 67°     | 67°     |
| <b>I</b> Fork Offset                | 41 mm   | 40 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1104 mm | 1050 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 90 mm   | 90 mm   |
| <b>L</b> Reach                      | 415 mm  | 375 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 545 mm  | 513 mm  |

## Fotogalerie

---

