

F-PLAY 24 (SPE), CHERRY RED/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22294SPE




Čistý adrenalin i pro ty nejmenší. S F-Play 24 se bude bavit každý. Vidět je na kole, pro které bychom v jejich věku vraždili, je k nezaplacení. Díky 120mm odpružení vzadu a 100mm vpředu jim nic nebrání v tom, aby si užívaly a bavily se stejně dobře jako my na našich dospělých elektrokolech. Ať už si poradí s nejnáročnějšími stoupáními nebo nejtechničtějšími trailly, uvidíte, jak se den za dnem vyvíjejí a zlepšují natolik, že se budete divit, kde to všechno skončí.

Technické specifikace

vyráběné velikosti One size: 300mm	hmotnost 16,4 Kg
rám F-Play 24 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible	vidlice X-Fusion Velvet RL 26, 100mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram GX, 10s, short cage, X-actuation 1:1
řazení Sram trigger GX 10s, X-actuation 1:1	brzdové páčky Shimano M6100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust
kliky Prowheel, Direct mount chain ring, 150mm	středové složení Prowheel BSA, 73mm
řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore	představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore
sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm	sedlo SDG Fly JR
náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts	náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35
řetěz Sram PC1031 10s, Powerlock	kazeta Sram PG 1020 11-36T, 10s
dráty CN round stainless steel	ráfky MDK-XP1 24 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes
pláště Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 24x2.4 single compound 30TPI, wire bead	a151 010.22294SPE

obj.c. 010.22294SPE	gripy Onoff Twin, 1lock-on, 135mm
tlumič X-Fusion 02PRO R, 210x47.5mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings	přední brzda Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads
zadní brzda Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	převodník 30T, steel
patka k přehazovačce Mondraker M073	motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion

Geometrie

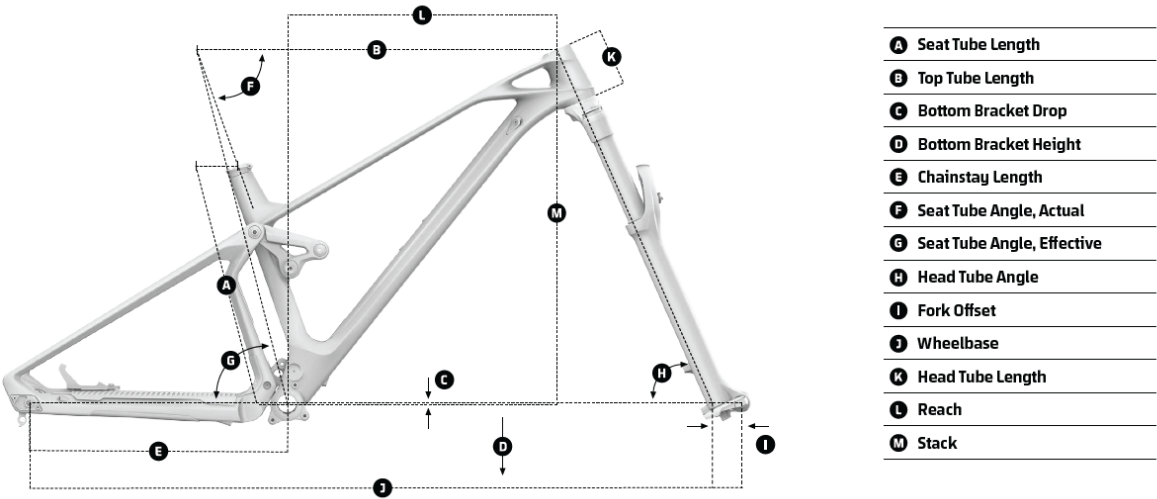

e-KIDS
F-PLAY 26 / 24

Size	26	24
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm
B Top Tube Length	550 mm	525 mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm	295 mm
E Chainstay Legth	420 mm	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°
H Head Tube Angle	67°	67°
I Fork Offset	41 mm	40 mm
J Wheelbase	1104 mm	1050 mm
K Head Tube Length	90 mm	90 mm
L Reach	415 mm	375 mm
M Stack	545 mm	513 mm

Fotogalerie

