

F-PODIUM CARBON DC RR, CARBON/RACING SILVER, 2022

obj. č: 010.22060



Doporučená cena

259.999 Kč

Akční cena

155.999 Kč


Koncept Down Country který v posledních letech převládal na tratích Světového poháru, nás přivedl k představení verze F-Podium DC. Vzhledem k vývoji závodních XC tratí, které se stávají stále techničtějšími a náročnějšími, jsme reagovali zvýšením zdvihu zadního kola na 115 mm, abychom měli vše pevně pod kontrolou. Není tedy překvapením, že právě s tímto kolem se náš PMX Racing Team účastní většiny mezinárodních soutěží. Zároveň je agilní, lehké a tuhé, takže vám umožní tlačit na pilu a využít každý watt, který do pedálů pustíte. Je to kolo, které si vybrali jezdci světového poháru PMX Racing Team, což mluví za vše.

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm	hmotnost 10,8 Kg
rám F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, XCO Optimized Zero Suspension System, 115mm, XC Forward Geometry, Carbon Monoblock upper link, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, dedicated 1X drivetrain design, Boost 12x148mm rear axle, shock mudguard, postmount rear brake mount.	vidlice Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload
hlavové složení Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28.6 top, ZS56/40 bottom	přehazovačka Sram XX1 Eagle AXS, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1
řazení Sram Eagle AXS, 12s	brzdové páčky Sram Level TLM, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kliky Sram XX1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Helium Carbon 0.2, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore	představec Onoff Helium 7075 alloy CNC, 31.8mm barbore, rise: +/- 8°, length: sizes S/M: 50mm, size L: 60mm, size XL: 70mm
sedlovka RockShox Reverb Stealth AXS, diameter 31.6mm S size: 340x100mm, M size 390x125mm, L/XL size: 440x150mm	sedlo Fizik Antares R7
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts, XD freehub
řetěz Sram XX1 Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram XG-1299, 10-50T, 12s

dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax Carbon XL R 29, 30mm internal width, hookless, tubeless ready, 24 spokes
pláště Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.4, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead	a151 010.22060
obj.c. 010.22060	gripy Rock Shox Twistloc grips
tlumič Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Settings: TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings	přední brzda Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
zadní brzda Sram Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	nastavení tlumiče Light compression, medium rebound, Lockout 430, 1 Token
převodník 34T, CNC-machined alloy	patka k přehazovačce Sram UDH

Geometrie

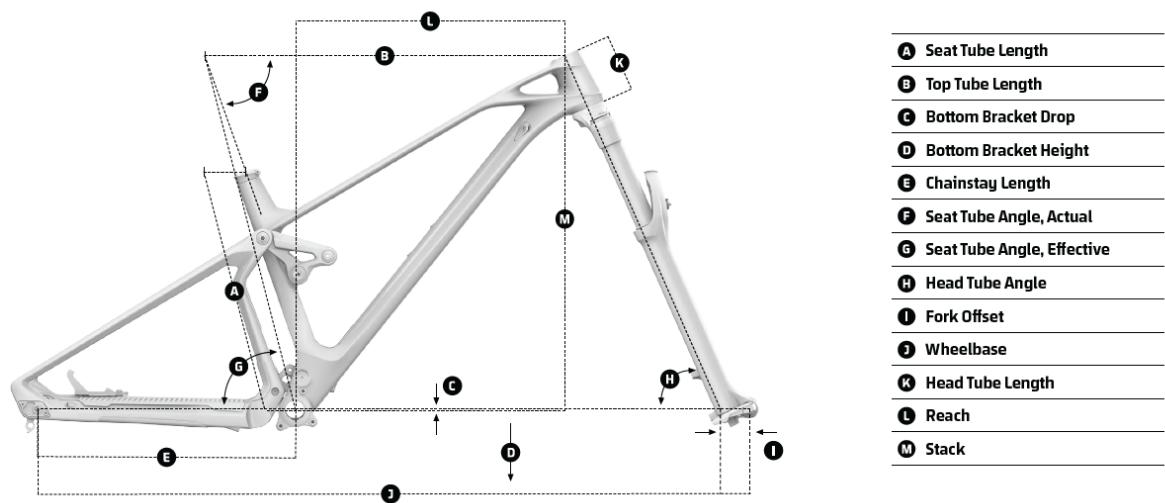

XC RACE F-PODIUM DC

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	583 mm	603 mm	629 mm	654 mm
C Bottom Bracket Drop	-31 mm	-31 mm	-31 mm	-31
D Bottom Bracket Height	337 mm	337 mm	337 mm	337 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.8°	70.8°	70.8°	70.8°
G Seat Tube Angle, Effective	75.1°	75.1°	75.1°	75.1°
H Head Tube Angle	66.8°	66.8°	66.8°	66.8°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1146 mm	1167 mm	1191 mm	1217 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	430 mm	450 mm	470 mm	490 mm
M Stack	577 mm	582 mm	591 mm	605 mm

Fotogalerie

