

CHRONO 29 (SPE), DIRTY WHITE/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22008SPE



Doporučená cena

35.099 Kč

Akční cena

26.999 Kč


Chrono je především velmi dynamické kolo. Jeho rám je vyroben ze slitiny 6061 Xtralite Alloy a má naši XC FORWARD GEOMETRII, která vám zajistí optimální pozici pro efektivní šlapání a zároveň stabilitu a jistotu při sjezdech. Jedná se o kolo s nejnižší cenou v řadě Chrono, ale přesto vám poskytne všechny naše více než 20leté znalosti v oblasti výroby prvotřídních kol, což znamená, že si můžete užívat naši závodní DNA pokaždé, když na něj vyjedete.

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm	hmotnost 12,9 Kg
rám Chrono 29 6061 Xtralite Alloy butted, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable Routing, Boost 12x148mm rear axle	vidlice X-Fusion RC32 29, 100mm, air spring, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload, X-Fusion RC
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
řazení Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kličky Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 740mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare	představec Onoff Sulfur, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-7°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm	sedlo Mondraker XC Series, steel rail
náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts	náboj zadní Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts, MS freehub
řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram PG-1210, 11-50T, 12s
dráty CN round stainless steel	ráfky MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes

pláště Maxxis Ikon 29x2.20, 60TPI, wire bead	a151 010.22008SPE
obj.c. 010.22008SPE	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
převodník 34T, steel, X-Sync 2	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

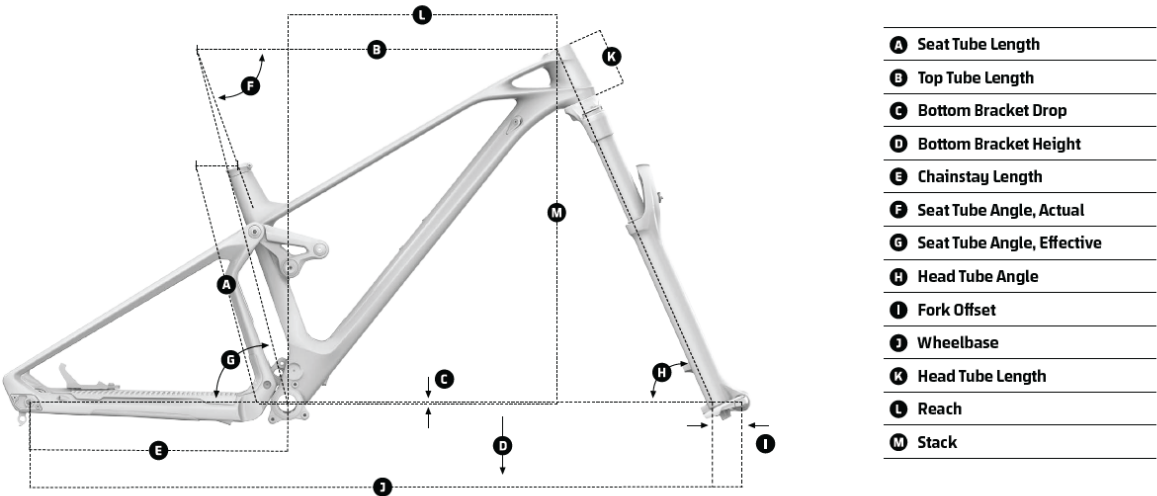

XC PRO
CHRONO

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 46 mm	44 / 46 mm	44 / 46 mm	44 / 46 mm
J Wheelbase	1087 mm	1107 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	100 mm	100 mm	110 mm	125 mm
L Reach	406 mm	426 mm	444 mm	460 mm
M Stack	618 mm	618 mm	628 mm	642 mm

Fotogalerie

