

# PRIME 29 (SPE), MARLIN BLUE/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22179SPE



Doporučená cena

**106.999 Kč**

Akční cena

**79.999 Kč**


Pokud chcete vstoupit do světa lehkých ebiků vybavených těmi nejvýkonnějšími motory, pak je Prime v nabídce Mondraker právě pro vás. Optimalizovaný motor Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 nabízí ideální pomoc při šlapání, ať už plánujete jezdit kdekoli. Přizpůsobili jsme naši FORWARD GEOMETRII, abychom vám nabídli neomezené možnosti, jak strávit tolik hodin na kole, kolik chcete. Díky 29" kolům jsou jeho nejvýraznějšími vlastnostmi pohodlí a lehkost, takže si svůj Prime můžete užívat v jakémkoli terénu. Vidlice RockShox Recon Silver RL se zdvihem 120 mm vám zajistí pohodlí a zároveň vám umožní čelit všem výzvám, po kterých vaše srdce touží.

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>XS: 380mm / S: 390mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 510mm                                                                                                                         | <b>hmotnost</b><br>22,2 Kg                                                                                                                                                                                          |
| <b>rám</b><br>Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, internal removable battery with integrated alloy cover, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor | <b>vidlice</b><br>RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                         | <b>přehazovačka</b><br>Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1                                                                                                    |
| <b>řazení</b><br>Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, single click                                                                                                                                  | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings                                                                                                             |
| <b>kliky</b><br>Race Face Aeffect ebike, 165mm                                                                                                                                                              | <b>řídítka</b><br>Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare                                                                                     |
| <b>představec</b><br>Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbare                                                                                                                             | <b>sedlovka</b><br>Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm                                                                                                                        |
| <b>sedlo</b><br>FIZIK Terra Aidon X5 145mm                                                                                                                                                                  | <b>náboj přední</b><br>Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts                                                                                                                                   |
| <b>náboj zadní</b><br>Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts                                                                                                                            | <b>řetěz</b><br>Sram SX Eagle, 12s, Powerlock                                                                                                                                                                       |
| <b>kazeta</b><br>Sram PG-1210, 11-50T, 12s                                                                                                                                                                  | <b>dráty</b><br>CN round stainless steel                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ráfky</b><br>MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                  | <b>pláště</b><br>Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead, Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
| <b>a151</b><br>010.22179SPE                                                                                                 | <b>obj.c.</b><br>010.22179SPE                                                                                                                                                                     |
| <b>gripy</b><br>Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm                                                                              | <b>přední brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad                                                                      |
| <b>zadní brzda</b><br>Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | <b>převodník</b><br>Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD                                                                                                                          |
| <b>patka k přehazovačce</b><br>Mondraker M068                                                                               | <b>motor+baterie</b><br>Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4, Bosch Powertube 625Wh, Bosch Purion                                                                                       |

Geometrie

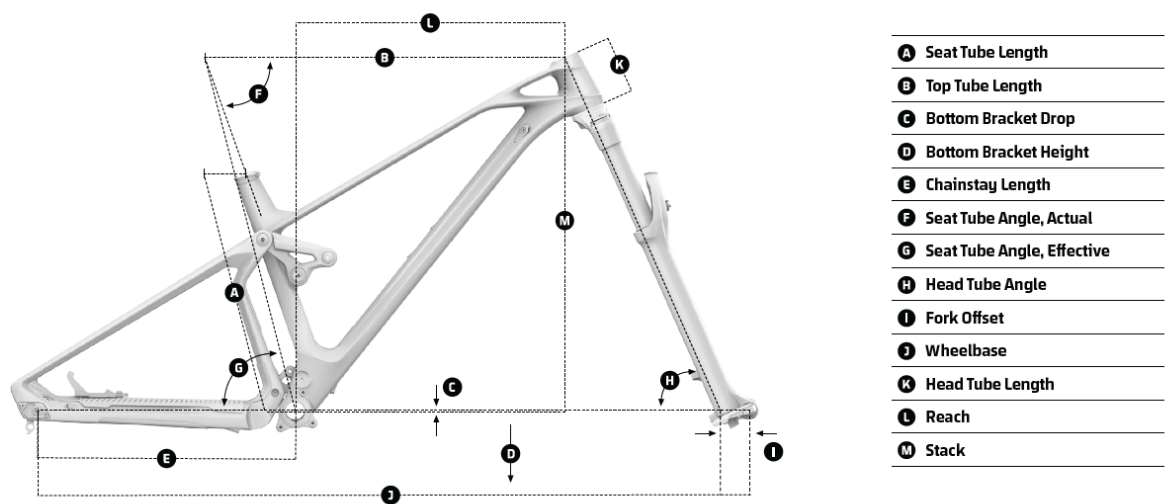

## e-MTB TRAIL

### PRIME R / PRIME 29

| Size                                | XS      | S       | M       | L       | XL      |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 380 mm  | 390 mm  | 430 mm  | 470 mm  | 510 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 600 mm  | 615 mm  | 645 mm  | 670 mm  | 700 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -60 mm  | -60 mm  | -60 mm  | -60 mm  | -60 mm  |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 318 mm  | 318 mm  | 318 mm  | 318 mm  | 318 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 455 mm  | 455 mm  | 455 mm  | 455 mm  | 455 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 69°     | 69°     | 69°     | 69°     | 69°     |
| <b>I</b> Fork Offset                | 51 mm   | 51 mm   | 51 mm   | 51 mm   | 51 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1138 mm | 1153 mm | 1183 mm | 1210 mm | 1240 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 110 mm  | 110 mm  | 110 mm  | 130 mm  | 130 mm  |
| <b>L</b> Reach                      | 410 mm  | 425 mm  | 455 mm  | 480 mm  | 505 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 640 mm  | 640 mm  | 640 mm  | 658 mm  | 658 mm  |

## Fotogalerie

