

PODIUM CARBON 29, TRANSLUCENT RED CARBON/CHERRY RED, 2022

obj. č.: 010.22032



Doporučená cena

103.999 Kč

Akční cena

69.999 Kč


Ano, je pravda, že se jedná o nejlevnější kolo z řady Podium, ale to neznamena, že je méně než úžasné. Má stejný rám jako Podium RR SL, úplně stejný. Tohle kolo je krádež, když vezmeme v úvahu, že rám je to nejexkluzivnější, co lze za peníze koupit; Rám váží méně než 800 gramů, což z kola Podium dělá superlehké kolo, které se nepodobá ničemu jinému v této cenové kategorii. Také díky technologii STEALTH CARBON AIR optimalizované pro Podium má bezkonkurenční poddajnost a agilitu rámu. Když k tomu přidáme vidlici RockShox SID SL Base RL, kola Mavic Crossmax SL S a 12rychlostní pohon SRAM SX, zbývá už jen po odchodu z obchodu přihlásit se na další závod a vyhrát!

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 390mm / M: 420mm / L: 470mm / XL: 510mm	hmotnost 9,6 Kg
rám Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG internal cable routing, Boost 12x148mm rear axle, dedicated 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,	vidlice Rockshox SID SL Base RL 29, 100mm, Charger, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload
hlavové složení Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
řazení Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kliky Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare	představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm
sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm	sedlo Fizik Antares R7
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts
řetěz Sram NX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram XG-1275, 10-50T, 12s

dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes
pláště Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead	a151 010.22032
obj.c. 010.22032	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
převodník 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Sram UDH

Geometrie

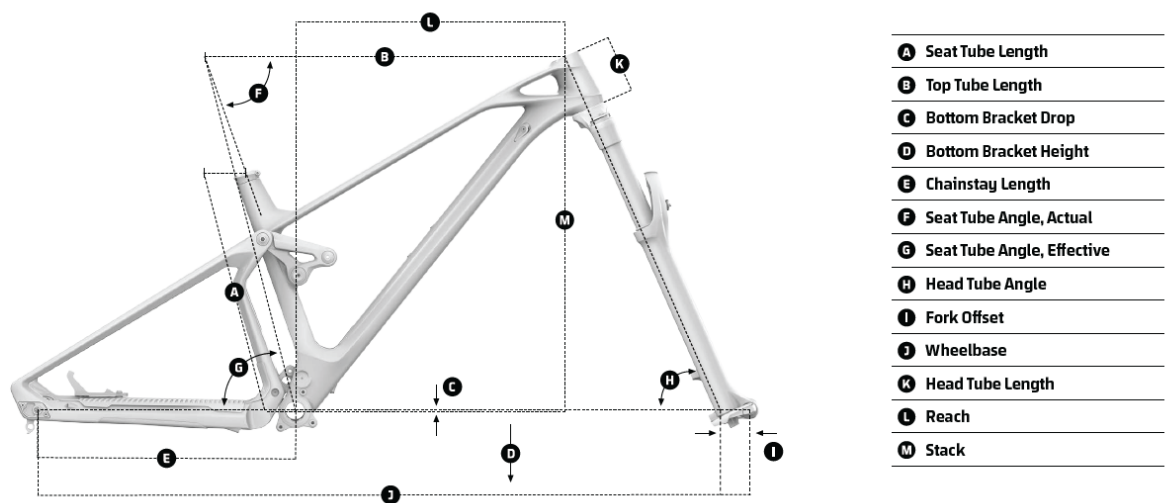

XC RACE PODIUM

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	590 mm	611mm	632 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Legth	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	73°	73°	73°	73°
G Seat Tube Angle, Effective	74.5°	74.5°	74.5°	74.5°
H Head Tube Angle	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1107 mm	1128 mm	1150 mm	1170 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	425 mm	444 mm	463 mm	477 mm
M Stack	598 mm	602 mm	611 mm	625 mm

Fotogalerie

