

SUMMUM MX, DIRTY WHITE/ORANGE, 2023

obj. č: 010.23157

Doporučená cena
112.499 Kč



Technické specifikace

vyráběné velikosti
S / M / L / XL

rám
Summum 29 6061 Alloy Stealth Evo, hydroformed tubing, Zero suspension system, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual row Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05. *Optional Geometry kit

vidlice
Rockshox Boxxer Select RC 29, 200mm, DebonAir, 1-1/8" steerer tube, Boost 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: low-speed compression, rebound, air preload

hlavové složení
Onoff Mercurium 1.5 ZS for 1-1/8" steerer tube, 41x30.15x7x45°x45° ACB sealed bearings, geometry kit cups, external diameter 56mm

přehazovačka
Sram GX DH, 7s, medium cage, X-actuation 1:1

přesmykač
E.13 Vario Compact Upper Slider ,Alloy backplate ,DMB (Direct mount Bashguard) Lower Slider 34-36t, ISCG 05 adjustable upper slider

řazení
Sram trigger GX DH 7s, X-actuation 1:1

brzdové páčky
Sram DB8, tool-free reach adjust

kliky
Truvativ Descendant DH, DUB axle, Direct mount chain ring, 165mm

středové složení
Sram DUB BSA, sealed bearings, 83mm

řídítka
Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbare

představec
Onoff Krypton DH CNC Integrated FG, 25-30mm adjustable length, 31.8mm barbare, 6061 alloy, 2x6mm spacer

sedlovka
SDG Micro I-Beam SP-751 Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm, micro-adjustment

sedlo
SDG I-Fly 2.0 I-Beam, high-density PU foam, Cordura sides

náboj přední
MDK DA4371B-M20, Boost 20x110mm, IS 6 bolts

náboj zadní
MDK DA4352B, 12x157mm, sealed bearings, IS 6 bolts

řetěz
Sram PC1110 11s, Powerlock

kazeta
Sram PG 720 11-25T, 7s

dráty
CN stainless steel

ráfky
MDK-DP1 29, 27mm internal width, 32 holes

pláště
Michelin DH34 29x2.4, tubeless ready, Magi-X DH compound, double-reinforced DH shield casing, wire bead

a151
010.23157

obj.c.
010.23157


gripy
Onoff Twin, 1lock-on, 135mm

tlumič
Rock Shox Super Deluxe Coil Select R, 225x70mm. LNM ST B1, Linear rebound, Medium compression, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings

přední brzda
Sram DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads

zadní brzda Sram DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline 203mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads	nastavení tlumiče Medium compression, linear rebound. Spring rate: S size 400 lbs, M size 400 lbs, L size 450 lbs, XL size 500 lbs
převodník 34T, steel, X-SYNC	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

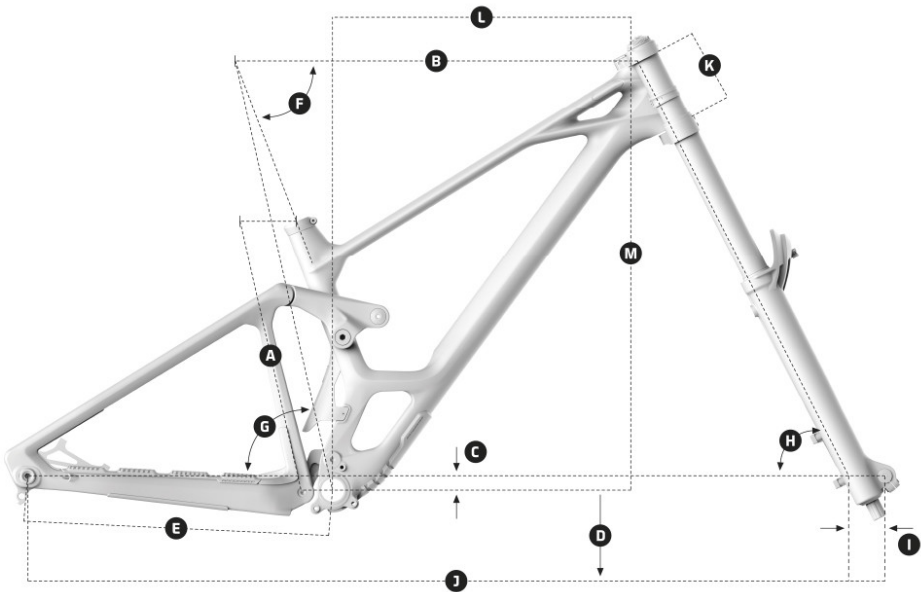

DOWNHILL
SUMMUM MX

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
B Top Tube Length	576 mm	596 mm	621 mm	646 mm
C Bottom Bracket Drop	-15 mm	-15 mm	-15 mm	-15 mm
D Bottom Bracket Height	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
E Chainstay Legth	450 mm	450 mm	450 mm	500 mm
F Seat Tube Angle, Actual	69°	69°	69°	69°
G Seat Tube Angle, Effective	77°	77°	77°	77°
H Head Tube Angle	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
I Fork Offset	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
J Wheelbase	1256 mm	1270 mm	1301 mm	1326 mm
K Head Tube Length	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
L Reach	430 mm	450 mm	475 mm	500 mm
M Stack	632 mm	632 mm	632 mm	632 mm

Fotogalerie

