

CHRONO CARBON RR 29 (SPE), CARBON/BLACK/RACING SILVER, 2022

obj. č.: 010.22028SPE



Doporučená cena

87.099 Kč

Akční cena

62.999 Kč


Model Chrono carbon RR je určen pro jezdce, kteří chtějí maximální efektivitu a trochu komfortu navíc. Díky inteligentní konstrukci rámu vyrobenému z materiálu STEALTH FULL CARBON a ideálnímu složení vláken jsou jeho řetězové vzpěry pohlcující vibrace, což výrazně pomáhá snižovat únavu jezdce. Díky své celkové nízké hmotnosti je Chrono Carbon také velmi agilní. Tento rám vám ve spojení s pečlivě vybranými komponenty, jako je vidlice Fox 32 Factory Kashima, kola MAVIC CROSSMAX SL S, pohon SRAM GX Eagle a hardware ONOFF, umožní posunout se na hranici svých možností. Ačkoli si lidé mohou myslet, že Chrono je mladší sestrou karbonového Podia, my ho vnímáme spíše jako další možnost, jak se posunout do nových výšin, a kdo ví, třeba i vyhrát závody! Model Chrono carbon RR je určen pro jezdce, kteří chtějí maximální efektivitu a trochu komfortu navíc.

Technické specifikace

vyráběné velikosti S: 395mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 520mm	hmotnost 10,2 Kg
rám Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design	vidlice Fox 32 Step Cast Float FIT4 Evol Factory Kashima, 100mm, tapered steerer tube, 15x110mm Boost axle, offset 44mm. Settings: remote 2pos Push-unlock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload. Fox single pull
hlavové složení Onoff Titan tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
řazení Sram Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
kliky Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm	středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
řídítka Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbare	představec MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbare, rise: +/-5°, length: size S: 60mm, size M: 70mm, size L: 80mm, size XL: 90mm
sedlovka Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 27.2mm, length 400mm	sedlo Mondraker XC Series, steel rail
náboj přední Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts	náboj zadní Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched system, IS 6 bolts

řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock	kazeta Sram PG-1230, 11-50T, 12s
dráty Mavic straightpull duble butted, contactless lacing	ráfky Mavic Crossmax SL S 29, 25mm internal width, Maxtal welded rim, hookless, tubeless, 24 spokes
pláště Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead, Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead	a151 010.22028SPE
obj.c. 010.22028SPE	gripy Onoff Diamond, 1lock-on, 135mm
přední brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad	zadní brzda Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad
převodník 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	patka k přehazovačce Mondraker M068

Geometrie

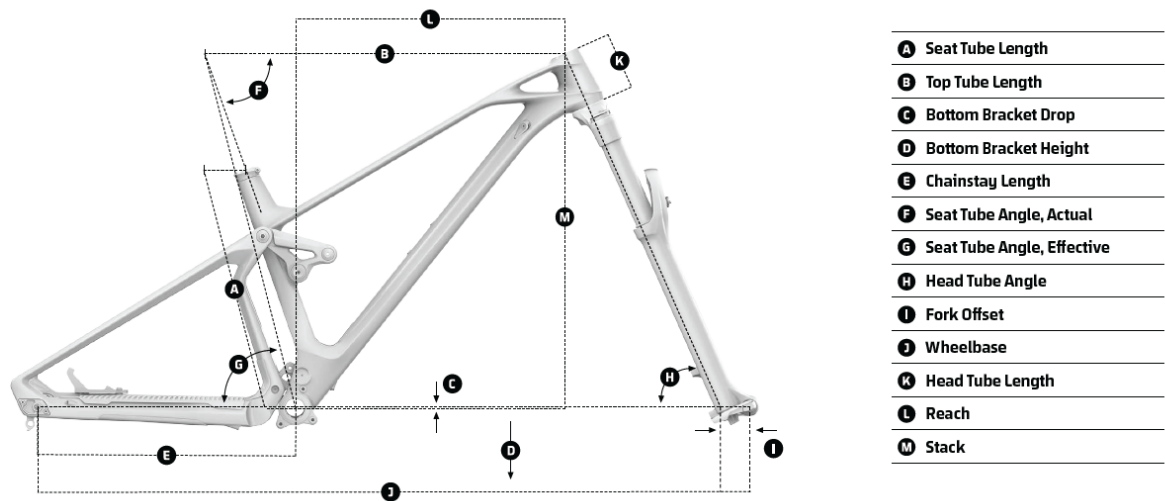

XC PRO CHRONO CARBON

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	395 mm	430 mm	470 mm	520 mm
B Top Tube Length	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-65 mm	-65 mm	-65 mm	-65 mm
D Bottom Bracket Height	305 mm	305 mm	305 mm	305 mm
E Chainstay Length	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
H Head Tube Angle	70°	70°	70°	70°
I Fork Offset	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm	44 / 51 mm
J Wheelbase	1086 mm	1106 mm	1127 mm	1148 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	411 mm	430 mm	447 mm	463 mm
M Stack	605 mm	610 mm	619 mm	632 mm

Fotogalerie

