

F-PLAY 26 (SPE), RACING SILVER/BLACK, 2022

obj. č.: 010.22295SPE



Doporučená cena

85.799 Kč

Akční cena

69.999 Kč


Díky hliníkovému rámu STEALTH EVO a systému ZERO SUSPENSION SYSTEM, který je pro něj speciálně navržen, budete jen těžko držet krok s každým dítětem, které se na něm projede, ať už do kopce, nebo z kopce. Díky 120 mm zdvihu odpružení, které mají vaše děti k dispozici, se z nich stanou parťáci na ježdění, jaké jste si vždycky přáli, protože konečně budou mít kolo, které jim pomůže, když se to hodí. Budou to právě ony, kdo vás ráno vytáhne z postele jako první, abyste se vydali na vyjíždku. A kdo by to nechtěl? Možnost sdílet náš sport s našimi nejmenšími je víc než skvělá. F-Play 26 je kolo s veškerou DNA značky Mondraker.

Technické specifikace

vyráběné velikosti One size: 350mm	hmotnost 16,4 Kg
rám F-Play 26 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, Zero Suspension System, 120mm travel, one piece bolt-on upper link, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible	vidlice X-Fusion Velvet RL 26, 120mm, air spring, tapered steerer tube, 9x100mm axle, 32mm aluminum stanchions, 41mm offset. Settings: lockout, rebound, air preload
hlavové složení Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°	přehazovačka Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1
brzdové páčky Shimano M4100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust	kliky Sram SX Eagle, DUB axle, Direct mount chain ring, 155mm
středové složení Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm	řídítka MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 680mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm bar bore
představec Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm bar bore	sedlovka MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 350mm
sedlo SDG Fly JR	náboj přední Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts
náboj zadní Mahle-Ebikemotion X-35	řetěz Sram SX Eagle, 12s, Powerlock
kazeta Sram XG-1230, 11-50T, 12s	dráty CN round stainless steel
ráfky MDK-XP1 26 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes	pláště Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 26x2.4 single compound 30TPI, wire bead

a151 010.22295SPE	obj.c. 010.22295SPE
gripy Onoff Diamond, 1lock-on	tlumič X-Fusion 02PRO R, 210x55mm. Settings: low-speed rebound, air preload. 45x8mm top and bottom bushings
přední brzda Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads	zadní brzda Shimano M4120, 4 piston caliper, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads
nastavení tlumiče A-Tune light compression	převodník 30T, steel, X-Sync
patka k přehazovačce Mondraker M073	motor+baterie Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion

Geometrie

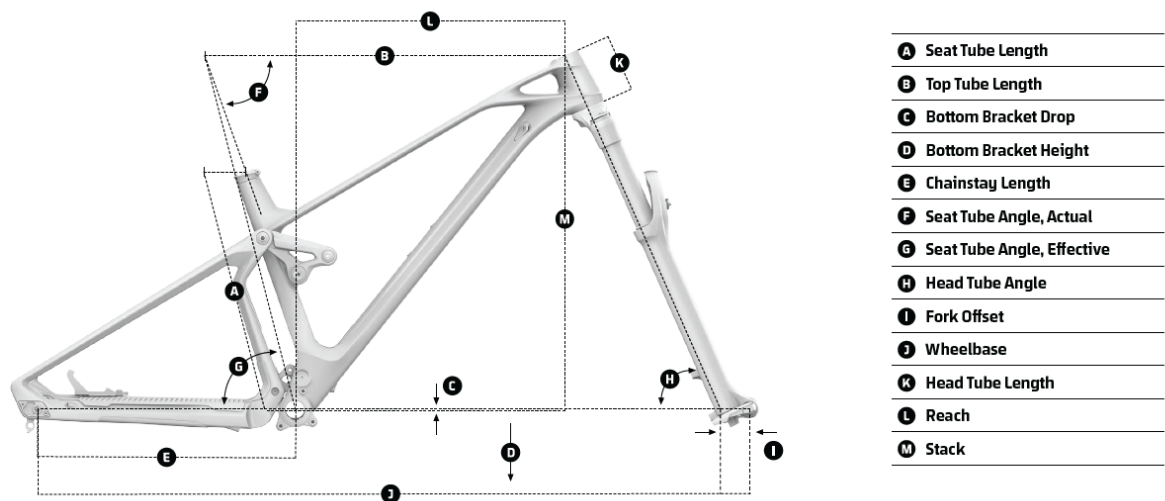

e-KIDS

F-PLAY 26 / 24

Size	26	24
A Seat Tube Length	350 mm	320 mm
B Top Tube Length	550 mm	525 mm
C Bottom Bracket Drop	-10 mm	-10 mm
D Bottom Bracket Height	320 mm	295 mm
E Chainstay Legth	420 mm	420 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°
H Head Tube Angle	67°	67°
I Fork Offset	41 mm	40 mm
J Wheelbase	1104 mm	1050 mm
K Head Tube Length	90 mm	90 mm
L Reach	415 mm	375 mm
M Stack	545 mm	513 mm

Fotogalerie

