

# PLAY 20 (SPE), BLACK/MARLIN BLUE, 2022

obj. č: 010.22291SPE



Jsme blázni nebo co? Možná ano, ale my máme rádi bláznivé věci. Nechtěli byste to taky, když jste byli malí? Přesně to jsme si mysleli! Pokud už máte doma malého jezdce, je Play 20 ideální pro jeho start na cestě k budoucímu šampionovi. A co je nejlepší, má stejný motor a baterii jako jeho starší sourozenci: motor Mahle Ebikemotion X-35 s 250Wh baterií, která vám zajistí dostatečný dojezd. Dokážete si představit, kolik kilometrů společné zábavy vás čeká? eMTB S koly 20"

## Technické specifikace

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>One size: 260mm                                                                                                                                                                               | <b>hmotnost</b><br>12,9 Kg                                                                                                    |
| <b>rám</b><br>Play 20 6061 Alloy Stealth evo, hydroformed tubing, integrated internal non-removable battery, Tapered head tube, HHG internal cable routing, BSA bottom bracket, QR 9mm rear axle, 1x drivetrain compatible | <b>vidlice</b><br>MDK 20 Kid, Rigid alloy Stealth stanchions, Post Mount disc brake mount                                     |
| <b>hlavové složení</b><br>Onoff Saturn tapered for 1-1/8" to 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°                                                                        | <b>přehazovačka</b><br>Microshift M26S, 9s, short cage                                                                        |
| <b>řazení</b><br>Microshift Mezzo TS39-9, 9s                                                                                                                                                                               | <b>brzdové páčky</b><br>Shimano M6100, servo wave, alloy lever, tooled reach adjust                                           |
| <b>kliky</b><br>Prowheel, Direct mount chain ring, 114mm                                                                                                                                                                   | <b>středové složení</b><br>Prowheel BSA, 73mm                                                                                 |
| <b>řídítka</b><br>MDK XC 1.0, 6061 alloy, rise: 25mm, width: 580mm, 9° backsweep, 5° upsweep, 31.8mm barbore                                                                                                               | <b>představec</b><br>Onoff Sulfur FG 30mm 0°, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore                                               |
| <b>sedlovka</b><br>MDK XC 0-R, 6061 T6 Alloy, diameter 31.6mm, length 250mm                                                                                                                                                | <b>sedlo</b><br>SDG Fly JR                                                                                                    |
| <b>náboj přední</b><br>Formula DC20LW, 9x100mm, cup & cone ball bearings, IS 6 bolts                                                                                                                                       | <b>náboj zadní</b><br>Mahle-Ebikemotion X-35                                                                                  |
| <b>řetěz</b><br>Sram PC951 9s, Powerlock                                                                                                                                                                                   | <b>kazeta</b><br>Microshift Mezzo 11-34T, 9s                                                                                  |
| <b>ráfky</b><br>MDK-XP1 20 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes                                                                                                                                             | <b>pláště</b><br>Kenda Booster 20x2.4 single compound 30TPI, wire bead, Kenda Booster 20x2.4 single compound 30TPI, wire bead |
| <b>a151</b><br>010.22291SPE                                                                                                                                                                                                | <b>obj.c.</b><br>010.22291SPE                                                                                                 |
| <b>gripy</b><br>Kids                                                                                                                                                                                                       | <b>přední brzda</b><br>Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads                                                 |


**zadní brzda**  
Shimano M6100, RT56 160mm IS 6 bolts rotor, resin pads

**převodník**  
28T, steel

**patka k přehazovačce**  
Mondraker M073

**motor+baterie**  
Mahle-Ebikemotion X-35, Mahle-Ebikemotion Internal 250Wh, Mahle-Ebikemotion,

Geometrie

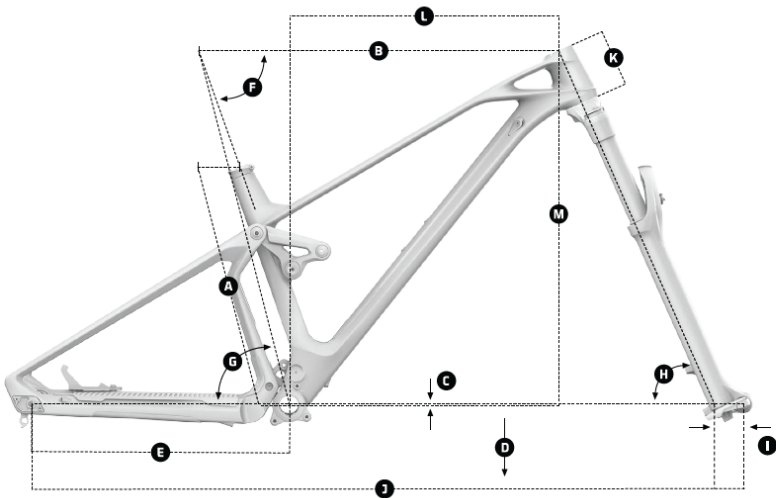

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A | Seat Tube Length           |
| B | Top Tube Length            |
| C | Bottom Bracket Drop        |
| D | Bottom Bracket Height      |
| E | Chainstay Length           |
| F | Seat Tube Angle, Actual    |
| G | Seat Tube Angle, Effective |
| H | Head Tube Angle            |
| I | Fork Offset                |
| J | Wheelbase                  |
| K | Head Tube Length           |
| L | Reach                      |
| M | Stack                      |

e-KIDS  
**PLAY 26 / 24 / 20**

| Size                         | 26      | 24     | 20     |
|------------------------------|---------|--------|--------|
| A Seat Tube Length           | 350 mm  | 320 mm | 260 mm |
| B Top Tube Length            | 567 mm  | 517 mm | 475 mm |
| C Bottom Bracket Drop        | -30 mm  | -30 mm | -15 mm |
| D Bottom Bracket Height      | 300 mm  | 280 mm | 240 mm |
| E Chainstay Legth            | 420 mm  | 405 mm | 355 mm |
| F Seat Tube Angle, Actual    | 72°     | 72°    | 72°    |
| G Seat Tube Angle, Effective | 72°     | 72°    | 72°    |
| H Head Tube Angle            | 68°     | 68°    | 68°    |
| I Fork Offset                | 40 mm   | 40 mm  | 40 mm  |
| J Wheelbase                  | 1060 mm | 994 mm | 903 mm |
| K Head Tube Length           | 100 mm  | 100 mm | 100 mm |
| L Reach                      | 390 mm  | 350 mm | 340 mm |
| M Stack                      | 546 mm  | 537 mm | 387 mm |

Fotogalerie

